

RS PRO P2 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H320 x 110 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance15,4 W

Lampes LED > 8 W250 W

Charge capacitive en µF88 µF

Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes50 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.4,00 m

Technologie de capteurHyper fréquence

Avec détecteur de mouvementOui

Angle de détection360 °

Évolutivité électroniqueOui

Évolutivité mécaniqueNon

Portée radialeØ 8 m (50 m²)

Portée tangentielleØ 8 m (50 m²)

Hauteur de montage2 – 4 m

Hauteur de montage optimale2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauOui

Mise en réseau viaCâble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°1731 lm

Température de couleur4000 K

Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifOui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C50000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps5 s – 15 Min.

Fonction lumière de baseOui

Durée fonction lumière de base10/30 min, toute la nuit

Lumière principale réglableNon

Fonction lumière de base en pourcentage10 %

Fonction lumière de base pourcentage de10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK03

Indice de protectionIP54

Classe de protectionII

Température ambiantede -10 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtierMatière plastique

Matériau du cacheMatière plastique opale

Lieu de montagemur plafond

Couleurblanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

CertificatsDEKRA

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P2 S bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

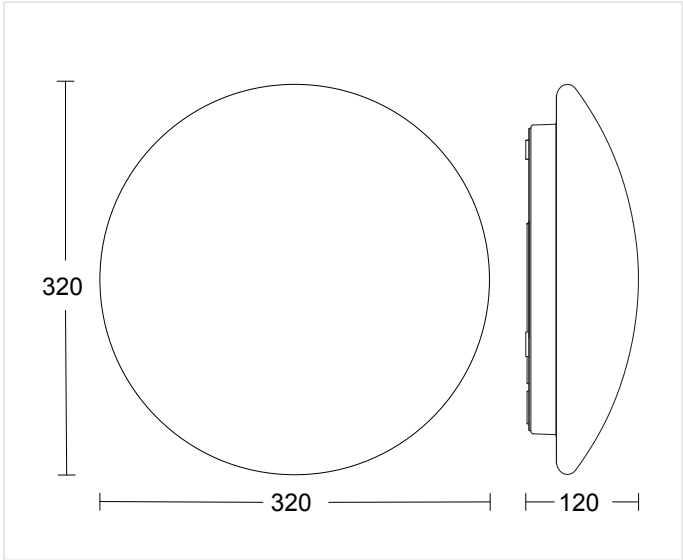

320 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

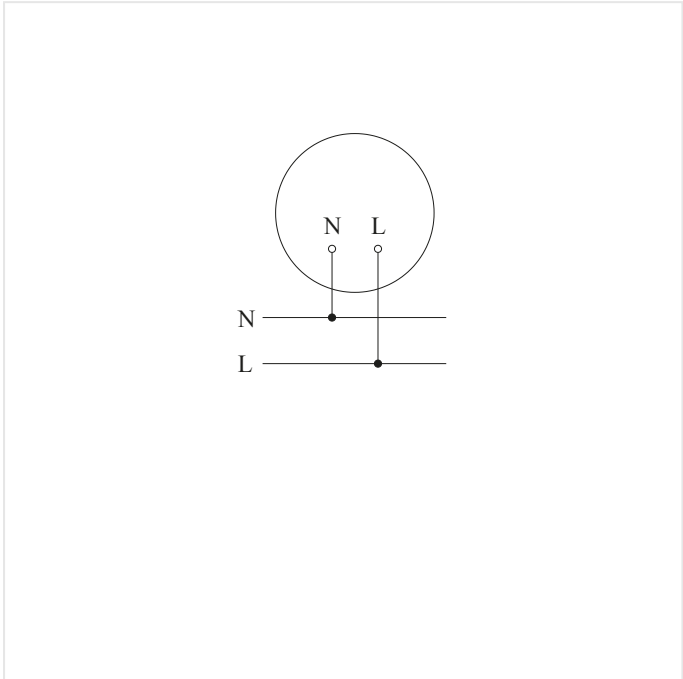


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

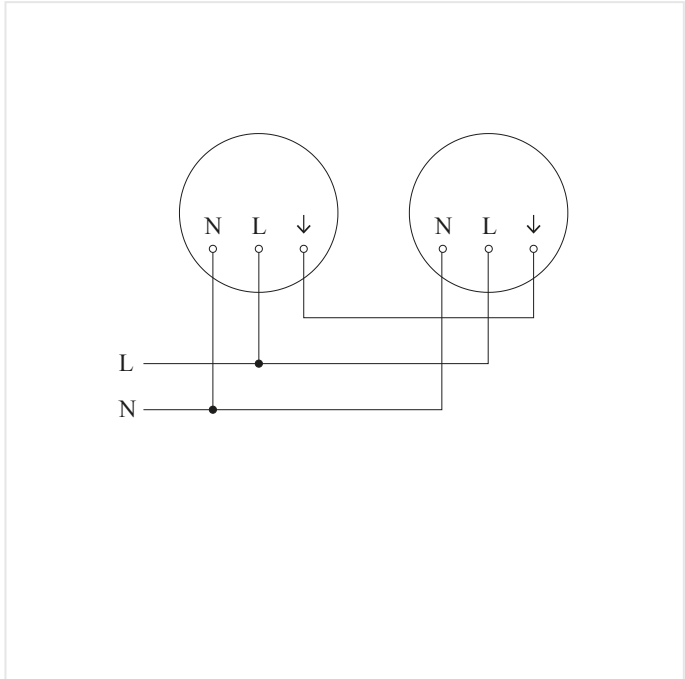


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P2 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION


EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

Points forts



Système LED STEINEL inclus

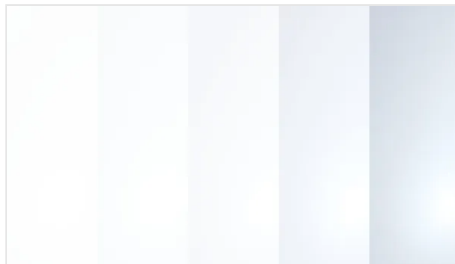

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage

RS PRO P2 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	056070
EAN	4007841056070
N° E	941000199
Typ	RS PRO P2 S bl. neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss