

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841091514****E-Nr. 941305699**

- Lampada lineare, 1200 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per zone di passaggio e ambienti d'ufficio
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Cavo a 3 fili cablato e inseribile da entrambi i lati o dal retro
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale



1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio
passante a 3 fili

EAN
4007841091514
E-Nr. 941305699

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando		No
Dimensioni L x P x A	1200 x 164 x 75 mm	Temperatura di colore	3000 K	Regolazione crepuscolare Teach		Si
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da	10 %	
Potenza	31 W	Lampadina	LED sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Attacco	altro	Resistenza agli urti	IK07	
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP44	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Avvio luce dolce	Si	Classe di protezione	II	
Tecnologia HF	24 GHz	Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Con sensore di movimento	Si	IMPOSTAZIONI		Materiale dell'alloggiamento	Plastica	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	Si	Materiale della copertura	Plastica opalina	
Angolo di apertura	160 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Luogo di montaggio	Parete soffitto	
Mascheramento per segmenti	No	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Luogo di applicazione	Interni	
Scalabilità elettronica	Si	Funzione luce di base	Si	Tipo di montaggio	Superficie	
Scalabilità meccanica	No	Durata funzione luce di base	1-60 min	Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala	
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Luce principale regolabile	10 - 100 %	Colore	bianco	
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Funzioni	Funzione DIM Luce di orientamento Sensore di luce Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio	2 – 3,50 m			Garanzia del produttore	5 anni	
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m			Targa civico inclusa	No	
CONNETTIVITÀ				CERTIFICATI ED EPREL		
Collegamento in rete	Si			Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Tipo di collegamento in rete	master/master	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Bluetooth App			
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh					
Funzionamento slave regolabile	Si					

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

EAN


4007841091514

E-Nr. 941305699

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

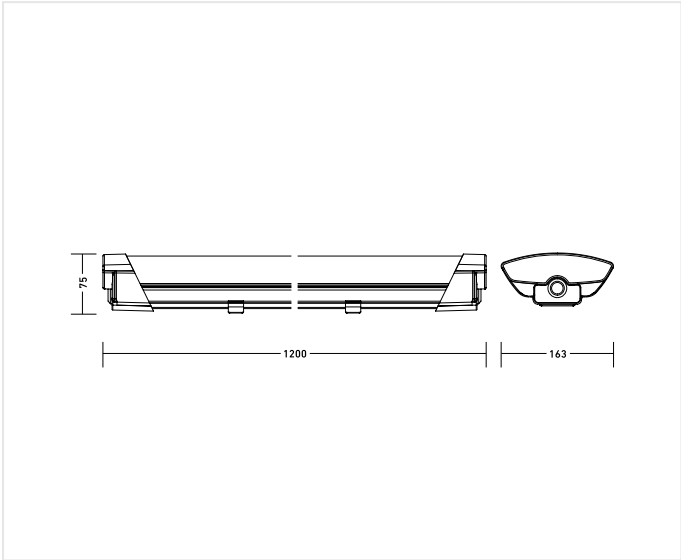

1200 x 164 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

EAN
4007841091514
E-Nr. 941305699

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

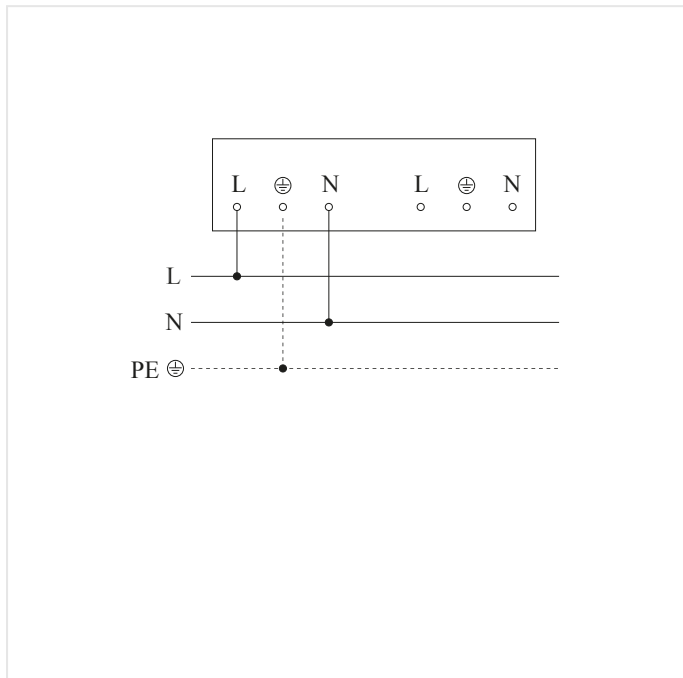

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

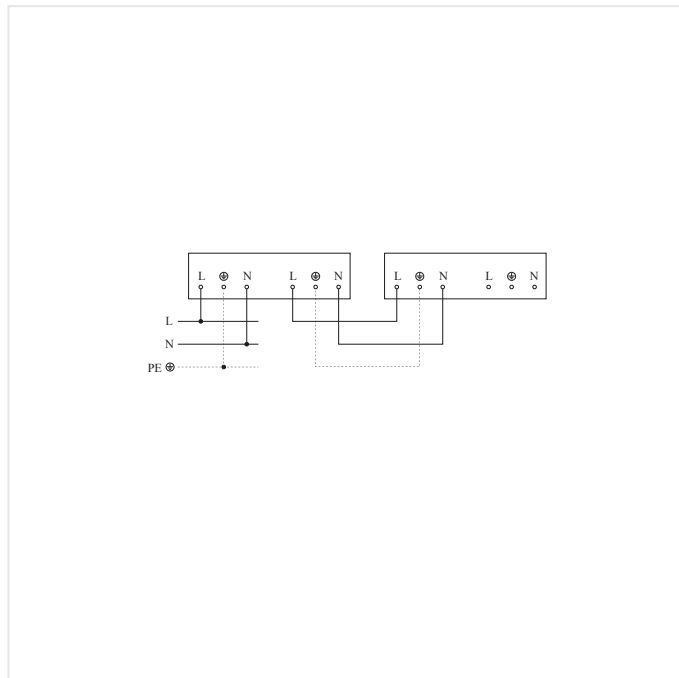

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K, cablaggio passante a 3 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841091514
E-Nr. 941305699

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091514

EAN 4007841091514

N. E 941305699

Typ **RS PRO 5500 SC con rilevatore di movimento - 3000K,
cablaggio passante a 3 fili**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss