

Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086404

E-Nr. 535903127

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086404
E-Nr. 535903127

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	18 – 55 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No

Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No

Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086404
E-Nr. 535903127

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086404
E-Nr. 535903127

Schema elettrici

SCHEMA 1

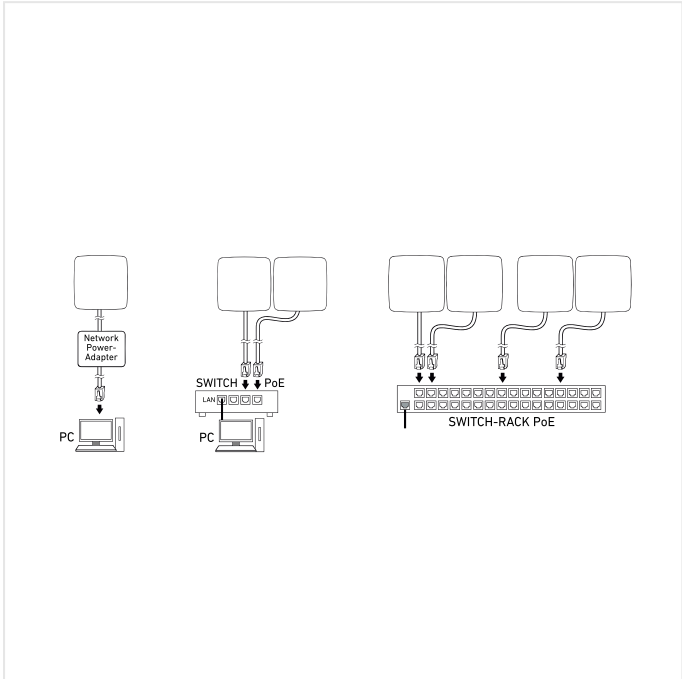

Schema elettrico

Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086404

E-Nr. 535903127

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086404
E-Nr. 535903127

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086404
EAN	4007841086404
N. E	535903127
Typ	Hallway IP - in superficie



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss