

sensIQ blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

● steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2 m	Lumière principale réglable		0 - 100 %
Modèle	Détecteur de mouvement				Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle						
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ					
		Mise en réseau		Oui	Avec télécommande	Oui	
Dimensions L x l x H	172 x 113 x 144 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		Réglage crépusculaire Teach	Oui	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bus KNX		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Hauteur de montage max.	5,00 m	Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Fonction balisage Interrupteur crépusculaire Proximité Pyroanalyse individuelle Fonction logique		Indice de protection	IP54	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec coupleur de bus		Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Avec détecteur de mouvement	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Lieu de montage	angle mur plafond	
Angle de détection	300 °	Démarrage progressif		Oui	Lieu d'application	Extérieur Intérieur	
Angle d'ouverture	180 °	Éclairage permanent		commutable	Type de montage	En saillie	
Protection anti-contournement	Oui	Régulation de l'éclairage constant		Oui	Matériau	Matière plastique	
Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES			Application pièce	Cour et allée Intérieur entrepôt entrée extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment	
Évolutivité électronique	Non	Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur	blanc	
Évolutivité mécanique	Oui	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Couleur RAL	9010	
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)	Réglage du temps		60 s – 255 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)	Fonction lumière de base		Oui	Garantie fabricant	5 ans	
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)	Durée fonction lumière de base		1-255 min	Support mural d'angle inclus	Oui	
Zones de commutation	1360 zones de commutation				CERTIFICATS ET EPREL		
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m				Certificats	VDE	

sensIQ blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

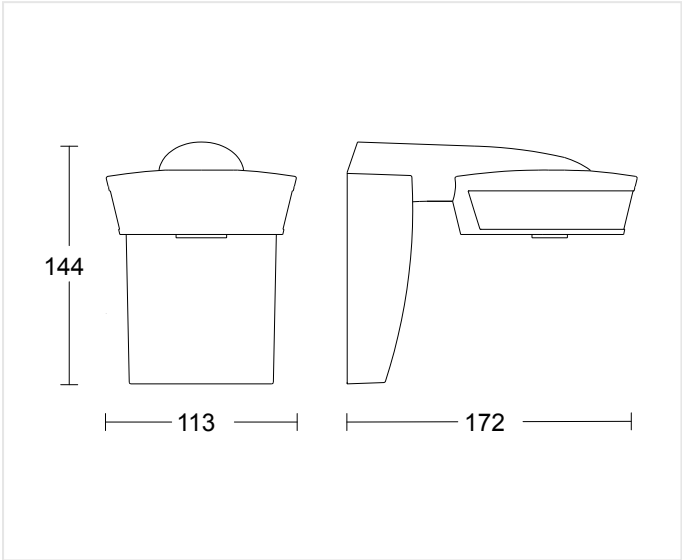

172 x 113 x 144 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------


sensIQ blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059576

E-Nr. 535940208

Points forts

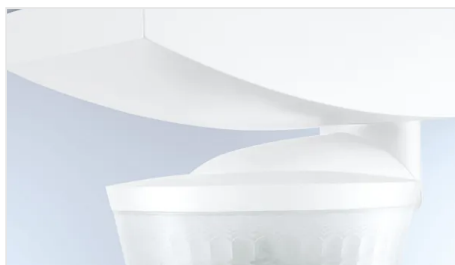**Système à 4 pyrodétecteurs****Possibilité de montage au plafond****Plastique résistant aux UV****Télécommande RC9 incluse****Y compris support mural d'angle****Télécommande Smart Remote en option**

sensIQ blanc
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059576
E-Nr. 535940208

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059576
EAN	4007841059576
N° E	535940208
Typ	sensIQ blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss