IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

steinel

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058500**
E-Nr. **535935808**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**49 x 80 x 80 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**71 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Schaltzonen	**408 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,50 – 4,00 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 255 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058500**
E-Nr. **535935808**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

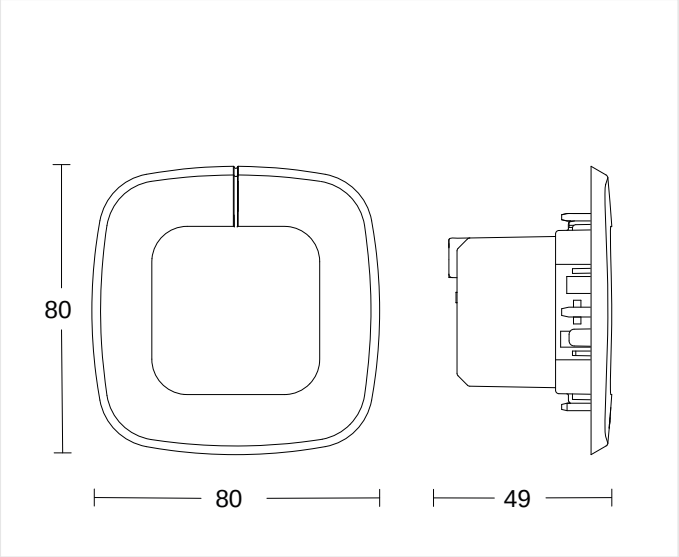

49 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE


2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Highlights

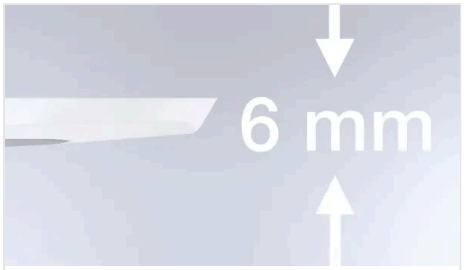

Extrem flache Aufbauhöhe



Hochwertige Retina-Linse



Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058500
E-Nr. 535935808

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058500
EAN	4007841058500
E-Nummer	535935808
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss