

L 331 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

● steinel

124 x 253 x 270 mm



L 331 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	124 x 253 x 270 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,4 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2 m (13 m²)
Portata tangenziale	r = 7 m (154 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Funzionamento slave regolabile	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	711 lm
Efficienza	85 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Funzioni	4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche

Impostazioni tramite		Potenziometri
Con telecomando		No
Funzione luce di base in percentuale		10 %
Funzione luce di base percentuale da		10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Resistenza agli urti		IK10
Grado di protezione		IP44
Classe di protezione		II
Temperatura ambiente		da -20 fino a 35 °C
Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Materiale della copertura		Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura
Luogo di montaggio		Parete
Luogo di applicazione		Esterno
Tipo di montaggio		Superficie
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa
Colore		antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
CERTIFICATI ED EPREL		
Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 331 S antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

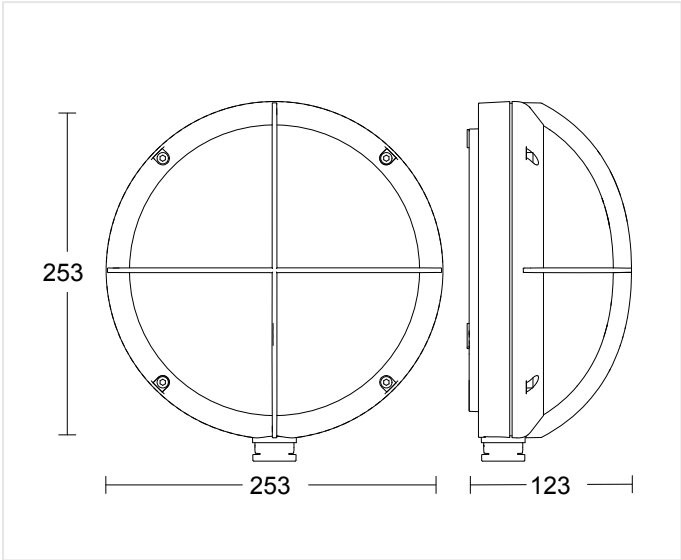

124 x 253 x 270 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 331 S antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

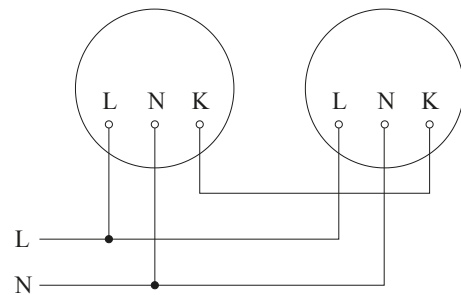

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


L 331 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Punti salienti

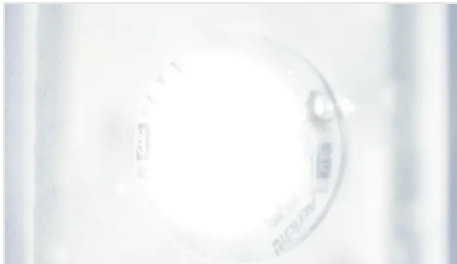

Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (linea K)



Sensore con 4 programmi intelligenti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Materiale antiurto IK 10

L 331 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053093
E-Nr. 941200229

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

053093

EAN

4007841053093

N. E

941200229

Typ

L 331 S antracite

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss