IS 3360 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

steinel

121 x 94 x 94 mm



IS 3360 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079642**
E-Nr. **535918139**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di movimento e di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**121 x 94 x 94 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,50 – 4,00 m**
Portata presenza	**Ø 3 m (7 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Funzioni KNX	**Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**0 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Telecomando Bus Smart Remote**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 3360 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079642**
E-Nr. **535918139**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

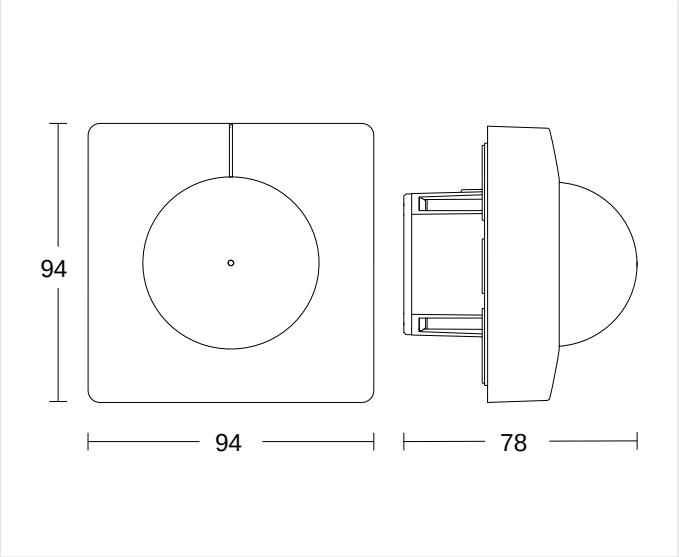

121 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079642**
E-Nr. **535918139**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

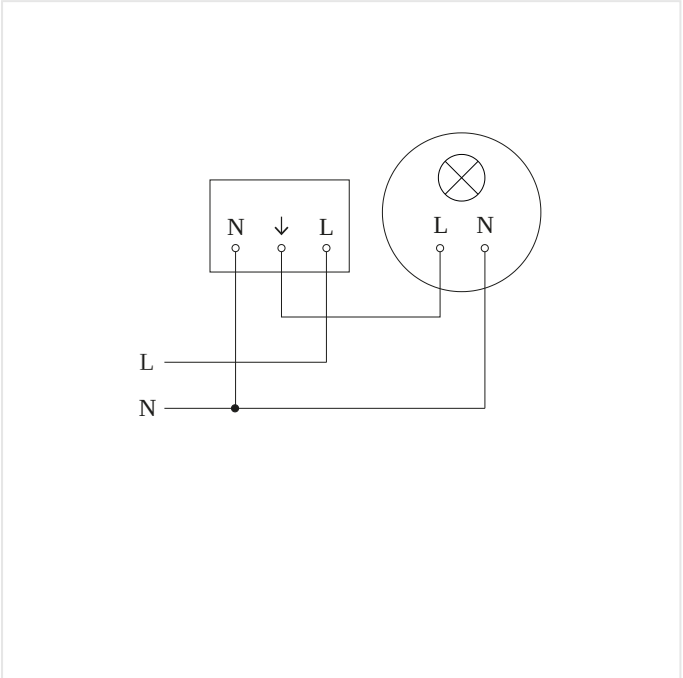

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

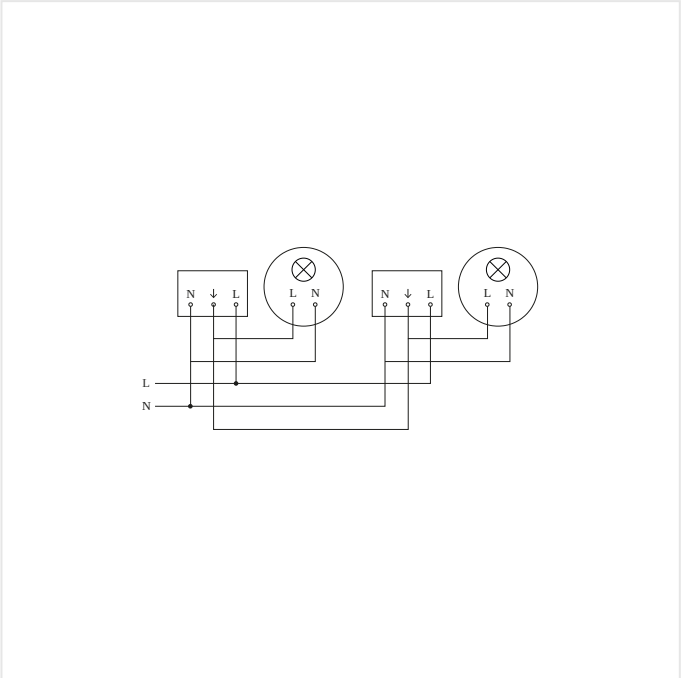

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 3360 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali




Telecomando Smart Remote optional

IS 3360 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079642
E-Nr. 535918139

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079642
EAN	4007841079642
N. E	535918139
Typ	**IS 3360 KNX - quadrato, incasso a soffitto bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss