RS PRO Connect R30 Q Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN 4007841057190
E-Nr. 941301599

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Luce di emergenza opzionale

55 x 350 x 350 mm



RS PRO Connect R30 Q Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841057190**
E-Nr. **941301599**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**Bianco neutro**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**55 x 350 x 350 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**24,5 W**
Autoconsumo	**0,5 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 10 m (79 m²)**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Flusso luminoso	**3150 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B50**
Durata LED (25 °C)	**60000 ore**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 30 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**LED Backlight**
Durata funzione luce di base	**10-30 min, tutta la notte**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Backlight**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP40**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20 – 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**PC opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**


RS PRO Connect R30 Q Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841057190**
E-Nr. **941301599**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

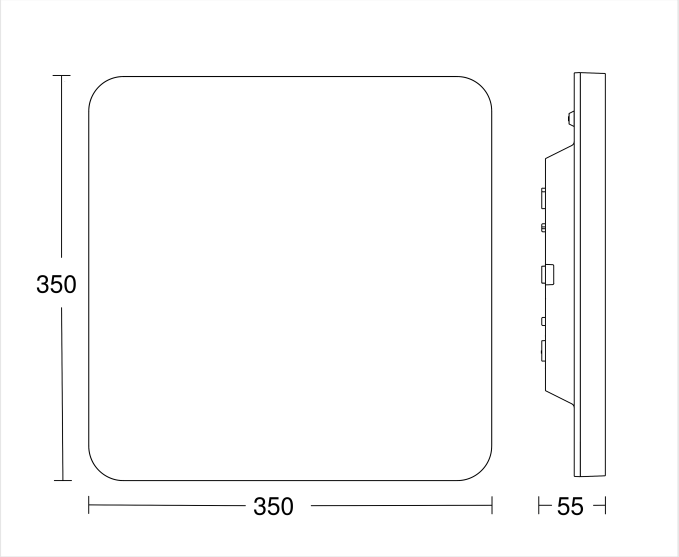

55 x 350 x 350 mm


RS PRO Connect R30 Q Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841057190**
E-Nr. **941301599**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

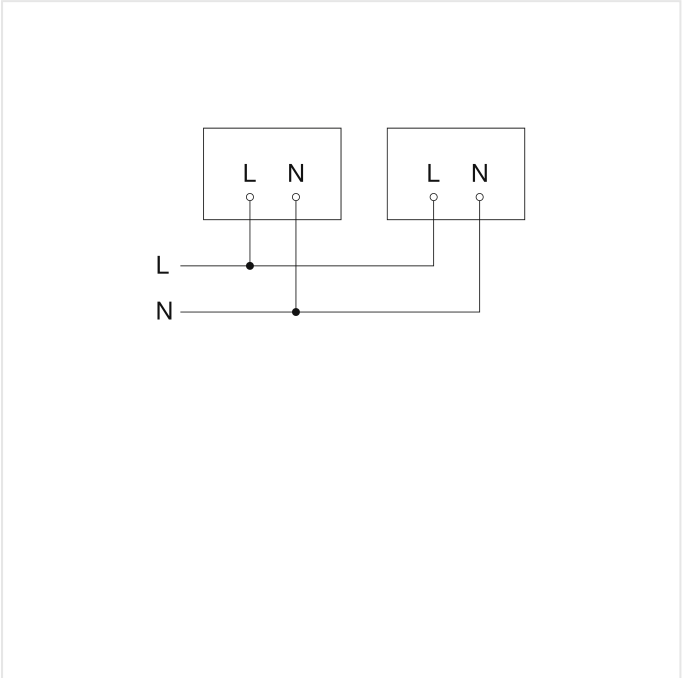

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

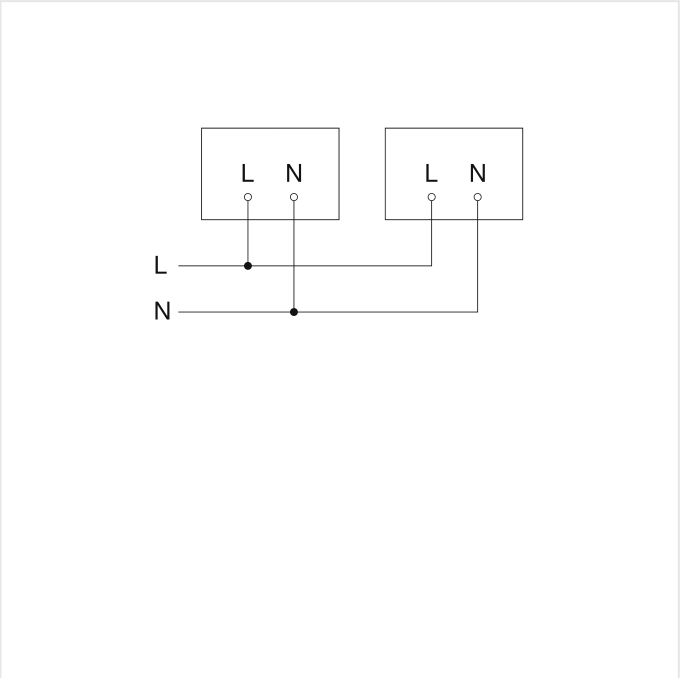

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO Connect R30 Q Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841057190**
E-Nr. **941301599**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841057190
EAN	4007841057190
N. E	941301599
Typ	**RS PRO Connect R30 Q Bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss