

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067885

E-Nr. 941002689

 **steinel**

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885

E-Nr. 941002689

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H

350 x 350 x 55 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

23,26 W

Eigenverbrauch

0,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel

160 °

Segmentweise Ausblendung

Ja

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 10 m (79 m²)

Reichweite tangential

Ø 10 m (79 m²)

Montagehöhe

2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

2813 lm

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C

> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80

L80B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Zeit

1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar

0 - 100 %

Funktionen

Gruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Nachbargruppenfunktion
Orientierungslicht
Bewegungssensor
Lichtsensord Verschlüsselte Kommunikation
Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten

Einstellungen via

Bluetooth

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von

0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart

IP40

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung

PC opal

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Anwendung Raum

Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich
Teeküche Treppenhaus
Umkleide

Farbe

Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

Inkl. Hausnummernbogen

Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885

E-Nr. 941002689

Illustrationen

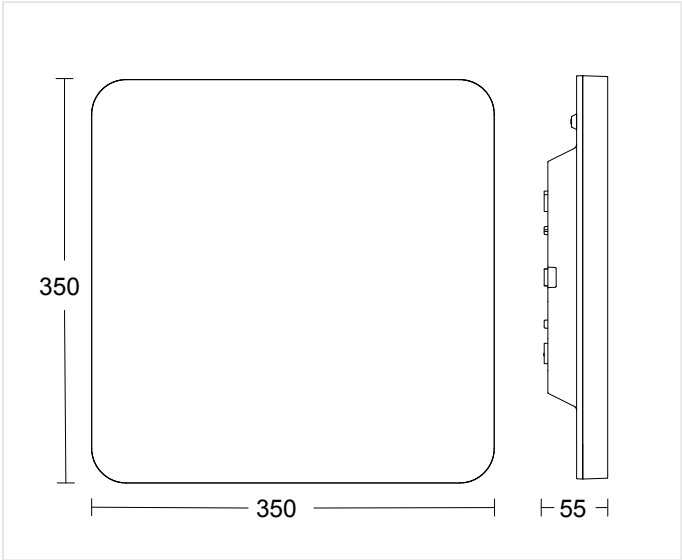TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885


E-Nr. 941002689

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2

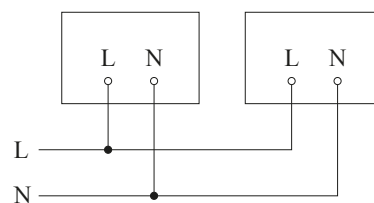





RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885

E-Nr. 941002689

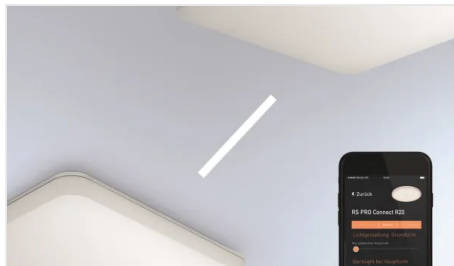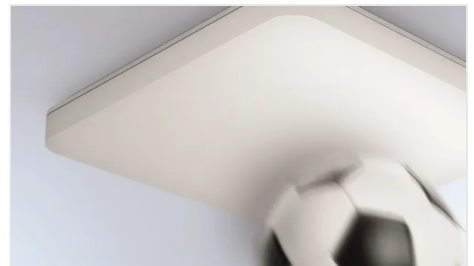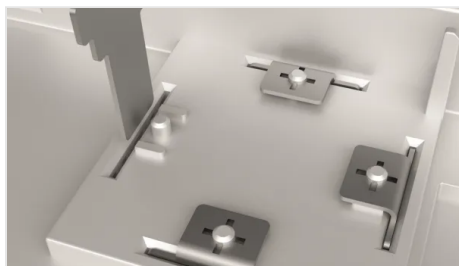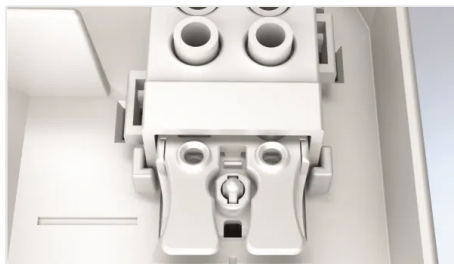Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067885
E-Nr. 941002689

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067885

EAN

4007841067885

E-Nummer

941002689

Typ

RS PRO R30 Q basic SC warmweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss