

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H

300 x 71 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

9,1 W

Consommation propre

0,38 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

4,00 m

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Puissance d'émission

< 1 mW

Technologie HF

5,8 GHz

Avec détecteur de mouvement

Oui

Détection

le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection

360 °

Angle d'ouverture

160 °

Évolutivité électronique

Oui

Portée radiale

Ø 8 m (50 m²)

Portée tangentielle

Ø 8 m (50 m²)

Hauteur de montage

2 – 4 m

Hauteur de montage optimale

2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

Mode esclave réglable

Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur

4000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

commutable

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Détail fonction lumière de base

Rétroéclairage à LED

Durée fonction lumière de base

1-60 min

Lumière principale réglable

Oui

Fonctions

Détecteur de mouvement
Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction
Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires
Paramétrage de groupe
Semi-automatique / Automatique
Détecteur de lumière
Fonction de groupe voisin
Mode normal / mode test
Lumière d'orientation
Logique du détecteur de présence
Communication cryptée

Réglages via

Application Bluetooth Mesh

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

7 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de

7 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK07

Indice de protection

IP20

Classe de protection

II

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

PC opale

Lieu de montage

mur plafond

Lieu d'application

Intérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Intérieur couloir / allée
espace fonctionnel / local annexe
parking couvert / garage souterrain
réception / hall

Couleur

blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre


EAN 4007841081928

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941349409

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

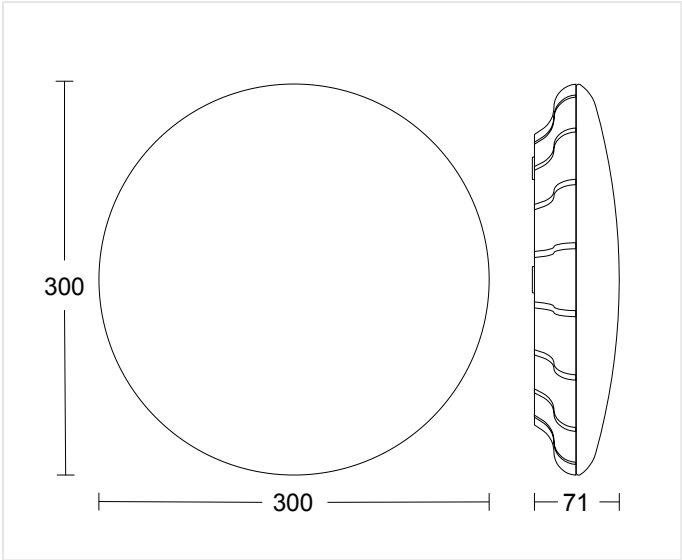

300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

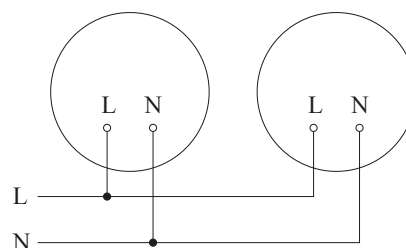


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

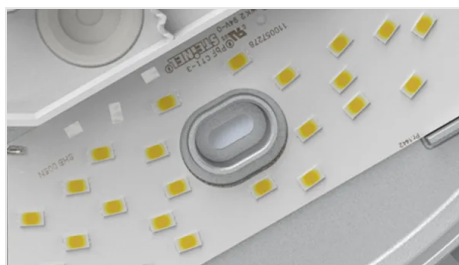

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081928

E-Nr. 941349409

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081928

EAN 4007841081928

N° E 941349409

Typ RS PRO S10 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss