

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2


neva
lux

Code produit 221619

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm

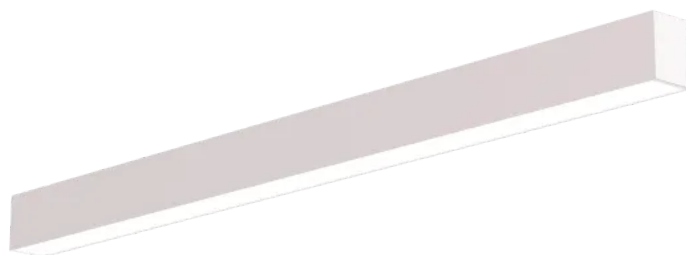

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2

Code produit 221619

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	
Dimensions L x l x H	1218 x 60 x 80 mm	Température de couleur	4000 K	Régulation à flux lumineux constant	Oui
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	30 W	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	3600 lm	Classe de protection	I
Type de câblage	câblage traversant inclus	Angle de faisceau	90°	Température ambiante	-20...45 °C
Courant nominal LED	700 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 45x, C13: 56x, C16: 70x, C20: 87x, B10: 30x, B13: 48x, B16: 60x, B20: 75x	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Type de montage	Apparent au plafond
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Couleur	blanc
Avec capteur de lumière	Oui	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Avec commande réseau radio	Oui	Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

lisha V2 connect LS C1200 4K

LISHA V2

Code produit 221619

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Couvercle
 221772	lisha V2 Link C	coupleur/connecteur droit
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221619

Typ

lisha V2 connect LS C1200 4K

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss