

PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione		1436 zone di commutazione	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	2 – 10,00 m		
		Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)		
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
DIMENSIONI					
Dimensioni Ø x A		129 x 70 mm			
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete		50 – 60 Hz			
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W			
Lampade LED > 8 W		500 W			
Carico capacitivo in µF		176 µF			
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz			
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.		10,00 m			
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi			
Con sensore di movimento		Sì			
Angolo di rilevamento		360 °			
Protezione anti-intrusione		Sì			
Mascheramento per segmenti		Sì			
Scalabilità elettronica		No			
Scalabilità meccanica		No			
Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)			
Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)			

CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Numero unità in rete	max. 10 sensori
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Modalità normale / modalità test Potenzimetro Uscita a relè

Impostazioni tramite Telecomando Smart Remote Potenzimetri	
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

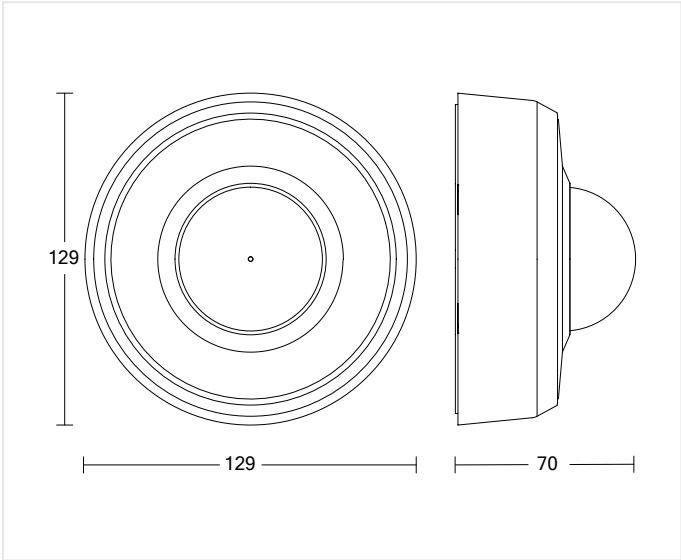

129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco


SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085025

E-Nr. 535900005


Schemi elettrici

SCHEMA 1

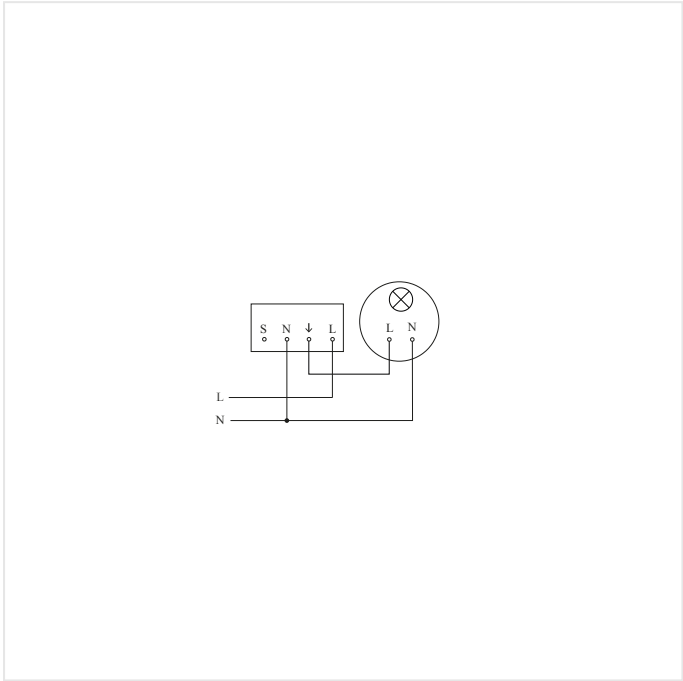

Schema elettrico

SCHEMA 2

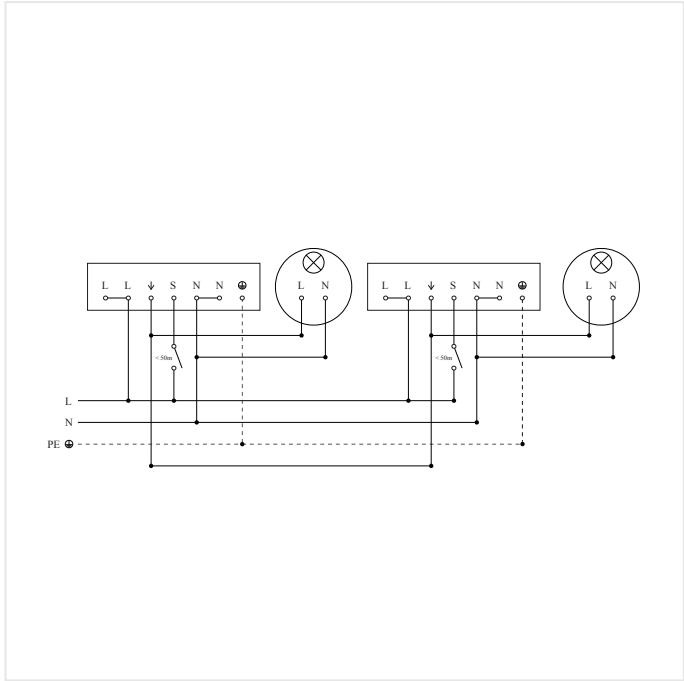

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085025
E-Nr. 535900005

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux	
Art.-Nr.	085025	nevalux AG	
EAN	4007841085025	Neugrütstrasse 2	
N. E	535900005	8610 Uster	
Typ	PD IR 4360-24 COM1 - sup. bianco	+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	