True Presence KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079451
E-Nr. 535930908

steinel

89 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079451
E-Nr. 535930908

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	89 x 103 x 103 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT Open Mesh
Mise en réseau via	KNX

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Encastrement au plafond
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079451**
E-Nr. **535930908**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

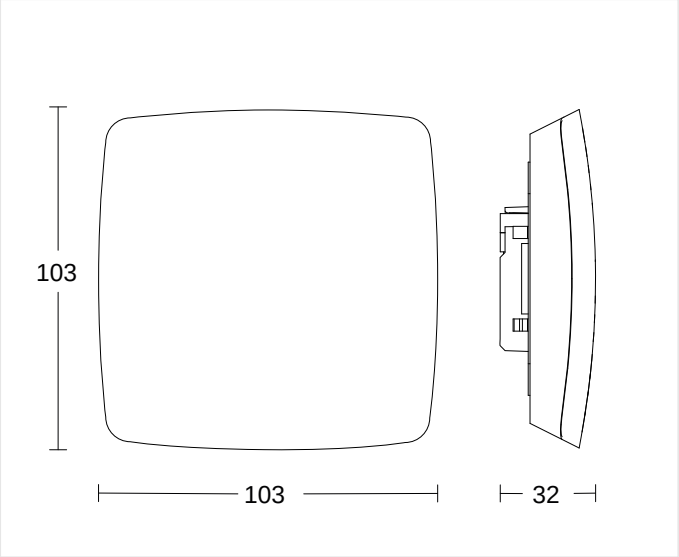

89 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence KNX - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079451
E-Nr. 535930908

Points forts



Plastique résistant aux UV

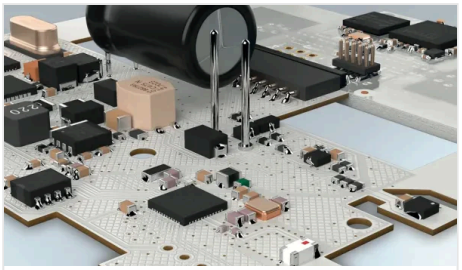

Détection hyperfréquence numérique

True Presence KNX - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079451**
E-Nr. **535930908**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	079451
EAN	4007841079451
N° E	535930908
Typ	**True Presence KNX - faux-plafonds blanc**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss