

L 585 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841035723

E-Nr. 941200609

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement pour un éclairage d'ambiance autour de la maison
- Boule de verre en cristal soufflé à la bouche et socle en plastique résistant aux UV
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (70° vertical)
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

229 x 215 x 312 mm



L 585 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035723

E-Nr. 941200609

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	229 x 215 x 312 mm	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2 m	Résistance aux chocs	IK03
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP44
Puissance	60 W	Mise en réseau	Non	Classe de protection	II
Consommation propre	0,55 W	Mode esclave réglable	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	3,00 m	Avec ampoule	Non	Matériau du cache	Verre transparent
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule	Lampe d'usage général	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	E27	Lieu de montage	mur
Angle de détection	180 °	Démarrage progressif	Non	Lieu d'application	Extérieur
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur	anthracite
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Fonction lumière de base	Non	Garantie fabricant	3 ans
		Réglages via	Potentiomètres		

L 585 S anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035723

E-Nr. 941200609

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

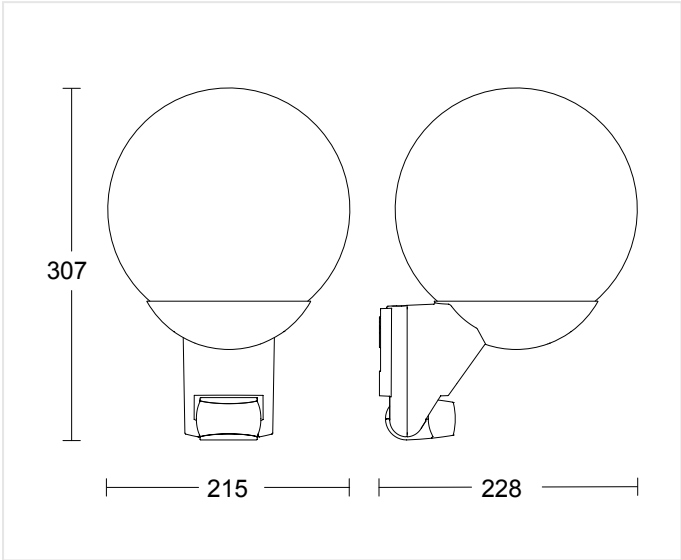

229 x 215 x 312 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 585 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035723

E-Nr. 941200609

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 585 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035723

E-Nr. 941200609

Points forts



Plastique résistant aux UV

L 585 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

EAN 4007841035723

E-Nr. 941200609

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003548	Ersatzglas für L 70X/L 590/L 535/L 585/L 560/L 595	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

035723

EAN

4007841035723

N° E

941200609

Typ

L 585 S anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss