

L 14 S avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841094263

- Luminaire d'extérieur moderne avec détecteur de mouvement et autocollant de numéro de maison
- En matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK05 pour une longue durée de vie
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° de la couleur du boîtier avec une détection jusqu'à 7,5 m en cas de mouvement
- Possibilité de délimiter individuellement la zone de détection et la portée grâce aux autocollants de protection fournis et au capteur pivotant (90° vertical)
- Avec douille E27 pour ampoules à économie d'énergie ou ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)
- Arc de numéros de maison et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

125 x 125 x 275 mm



L 14 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841094263

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	125 x 125 x 275 mm	Mise en réseau	Non	Résistance aux chocs	IK05
ÉLECTRICITÉ		Mode esclave réglable	Non	Indice de protection	IP44
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
Puissance	15 W	Avec ampoule	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Culot	E27	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	3,00 m	Démarrage progressif	Non	Matériau du cache	PMMA opale
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu de montage	mur
Angle de détection	180 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Lieu d'application	Extérieur
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	8 s – 35 Min.	Type de montage	En saillie
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Non	Matériau	Matière plastique
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	Non	Application pièce	extérieur
Portée radiale	r = 3 m (14 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière	Couleur	anthracite
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglages via	Potentiomètres	Couleur RAL	7016
Hauteur de montage	1,8 – 3 m	Avec télécommande	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage crépusculaire Teach	Non	Garantie fabricant	3 ans
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Catégorie EPREL	Produit environnant sans source lumineuse (luminaire)


L 14 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841094263

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

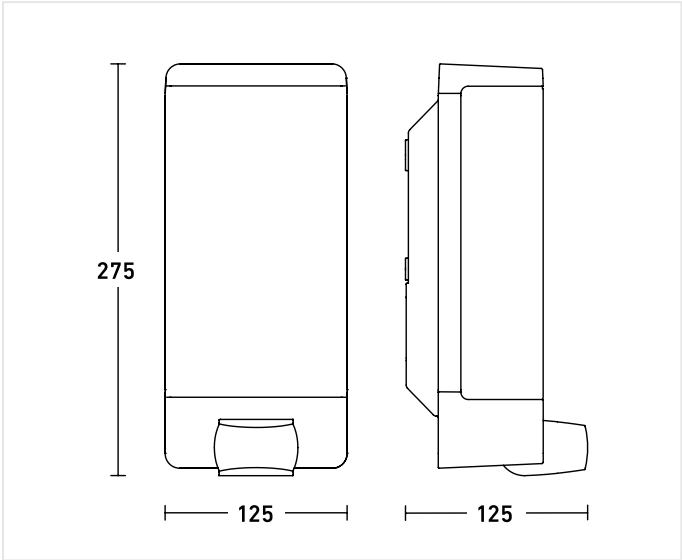

125 x 125 x 275 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

L 14 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841094263

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

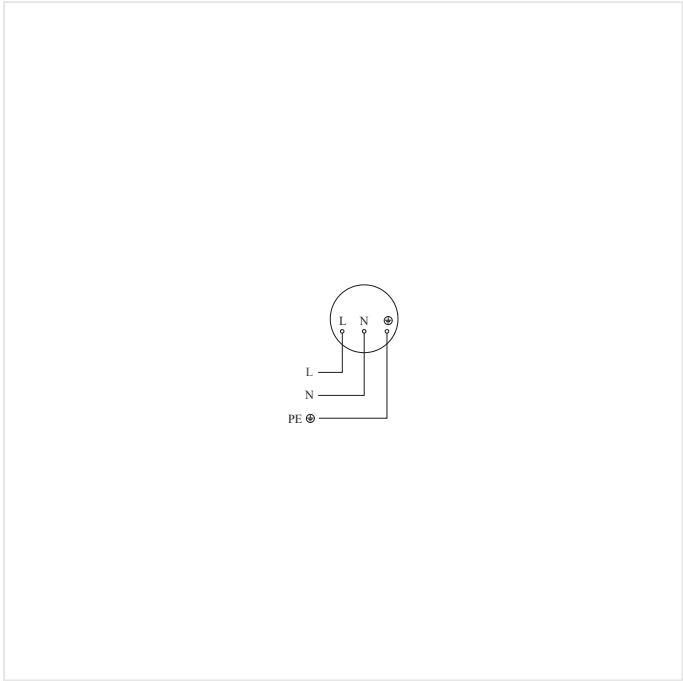


Schéma du circuit

L 14 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841094263

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Points forts



Matériau résistant aux UV



Matériau résistant aux chocs IK 05



Plaquette de numéros de maison
autocollants incluse

L 14 S avec détecteur de mouvement

EAN 4007841094263

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 094263

EAN 4007841094263

Typ L 14 S avec détecteur de mouvement

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss