

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

 **steinel**

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079437
E-Nr. 535918147

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Portata tangenziale			Ø 12 m (113 m²)		
Versione			Rilevatore di presenza			Altezza di montaggio		
						2,50 – 4,00 m		
ELETTRICO			Altezza di montaggio ottimale			2,8 m		
Allacciamento alla rete			30 V			CONNETTIVITÀ		
Dettaglio tensione di alimentazione			KNX-bus			Collegamento in rete		
						Sì		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Tipo di collegamento in rete			master/master Master/Slave		
Altezza di montaggio max.			4,00 m			Collegamento in rete tramite		
Tecnologia del sensore			Alta frequenza			bus KNX		
Potenza di trasmissione			< 1 mW			Funzioni KNX		
Tecnologia HF			5,8 GHz			Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica		
Con sensore di movimento			Sì			Con accoppiatore bus		
Rilevamento			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			Sì		
Angolo di rilevamento			360 °			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Angolo di apertura			140 °			Avvio luce dolce		
Protezione anti-intrusione			Sì			Sì		
Mascheramento per segmenti			No			Luce permanente		
Scalabilità elettronica			Sì			commutabile		
Scalabilità meccanica			No			Regolazione luce costante		
Dettaglio della portata			Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo			Sì		
Portata radiale			Ø 12 m (113 m²)			IMPOSTAZIONI		
						Interruttore crepuscolare		
						Sì		
						Regolazione crepuscolare		
						2 – 1000 lx		
						Impostazione del tempo		
						10 s – 1092 Min.		
						Funzione luce di base		
						Sì		
						Luce principale regolabile		
						0 - 100 %		
						Impostazioni tramite		
						Software ETS Bluetooth Bus		
						Con telecomando		
						No		
						Regolazione crepuscolare Teach		
						Sì		
						ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
						Grado di protezione		
						IP20		
						Temperatura ambiente		
						da -25 fino a 50 °C		
						Luogo di montaggio		
						soffitto		
						Luogo di applicazione		
						Interni		
						Tipo di montaggio		
						Incasso a soffitto		
						Materiale		
						Plastica		
						Applicazione ambiente		
						Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala		
						Colore		
						bianco		
						Colore RAL		
						9003		
						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
						Garanzia del produttore		
						5 anni		
						Supporto angolare incluso		
						No		


HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079437
E-Nr. 535918147

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

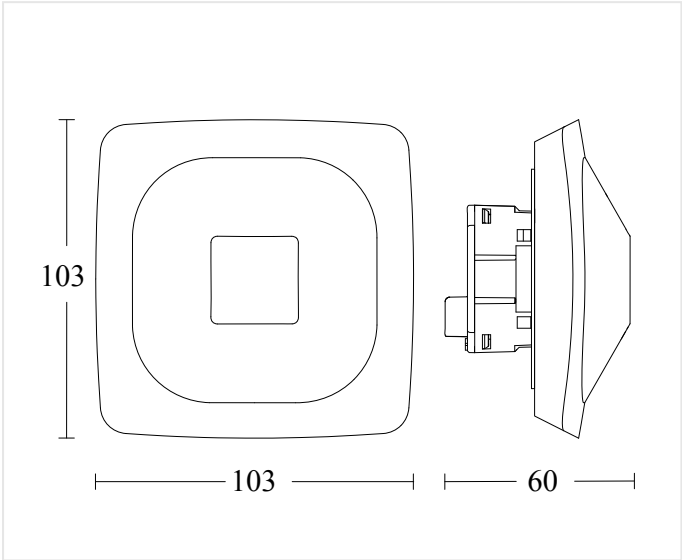

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	079437
EAN	4007841079437
N. E	535918147
Typ	HF 360-2 KNX - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss