True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098

Rund. Und rundum überzeugend.

So einfach geht Connected Lighting! Die digitale Sensorleuchte wird per Bluetooth und App leiterlos eingestellt. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Sichere Erfassung dank hochpräzisem HF-Sensor. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmässige Lichtverteilung.

steinel

89 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	89 x 103 x 103 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,0 – 12,0 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	20 s – 60 min
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20...+50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Hochregallager, Hotelzimmer, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Lager, Pflegezimmer, Produktionsbereich, Rezeption / Lobby, Speisesaal / Kantine, Sporthalle, Teeküche, Umkleide, WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085544**
E-Nr. **535903098**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

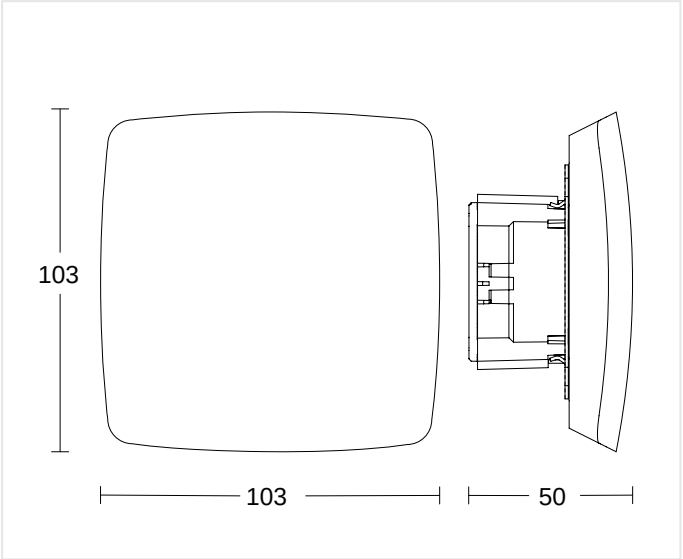

89 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

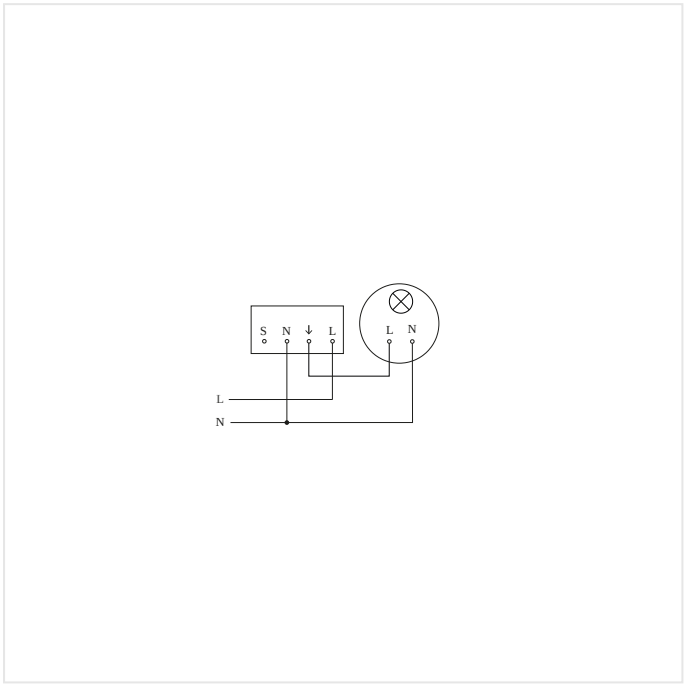

Schaltplan Master

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085544
E-Nr. 535903098


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

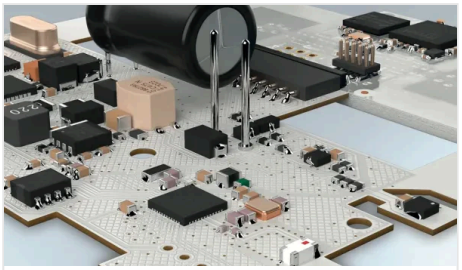

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

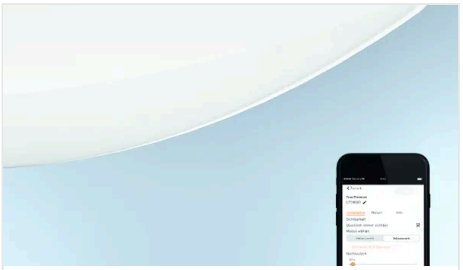

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085544**
E-Nr. **535903098**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085544
EAN	4007841085544
E-Nummer	535903098
Typ	**True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss