Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081829
E-Nr. 535900069

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enfichage facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RBG intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- En plus, pour l'interface DALI-2 IPD : mesure du niveau sonore et des aérosols
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

steinel

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN **4007841081829**
E-Nr. **535900069**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**33 x 123 x 123 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Consommation propre	**1 W**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**12,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 10 mW**
Technologie HF	**7,2 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 15 m (177 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 12 m**
Portée présence	**Ø 15 m (177 m²)**
Portée True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT Open Mesh**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Éclairage permanent	**commutable**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière**
Réglages via	**Smartphone Tablette Bluetooth Mesh Application Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de 0 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN **4007841081829**
E-Nr. **535900069**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

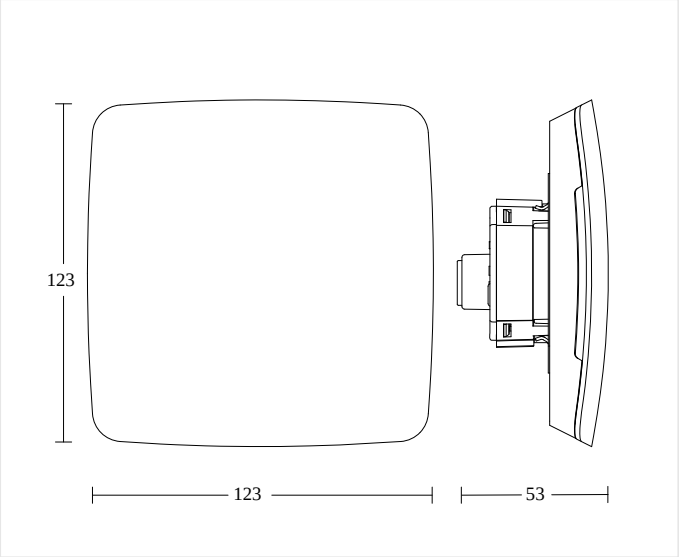

33 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN **4007841081829**
E-Nr. **535900069**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

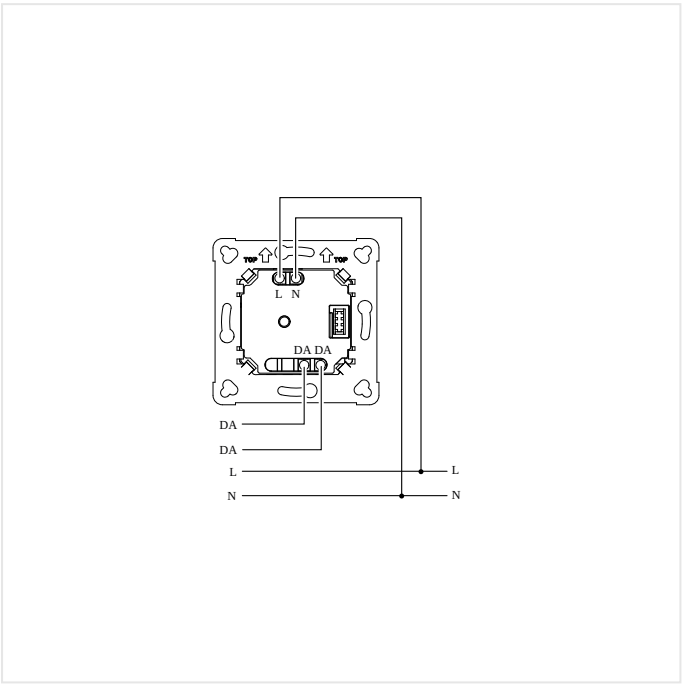


Schéma du circuit

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081829
E-Nr. 535900069


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

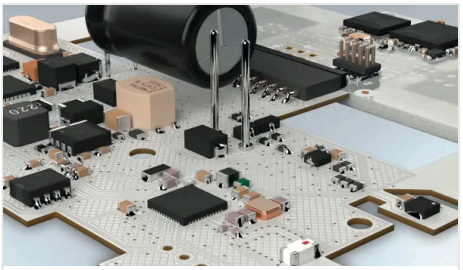

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841081829
E-Nr. 535900069

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	081829
EAN	4007841081829
N° E	535900069

Typ **Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss