

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz


neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841082260

E-Nr. 535918137

 **steinel**

49 x 80 x 80 mm

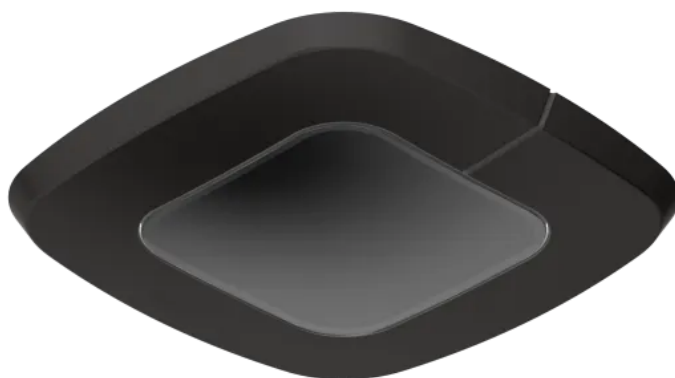

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082260

E-Nr. 535918137

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	49 x 80 x 80 mm
ELEKTRIK	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel- Struktur
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Schaltzonen	408 Schaltzonen

Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082260

E-Nr. 535918137

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

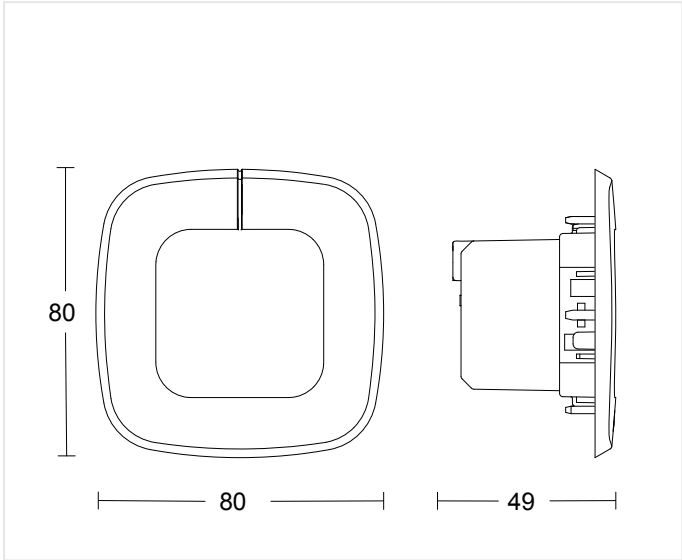

49 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082260

E-Nr. 535918137

Highlights

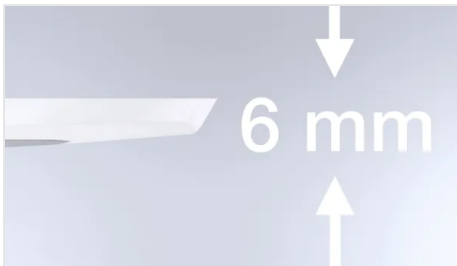**Extrem flache Aufbauhöhe****Hochwertige Retina-Linse****Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar**

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082260

E-Nr. 535918137

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	082260
EAN	4007841082260
E-Nummer	535918137
Typ	IR Quattro SLIM XS 4m KNX - eckig schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss