# RS PRO P2 flat bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841069766
E-Nr. 941003579

steinel

322 x 68 mm



# RS PRO P2 flat bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069766**
E-Nr. **941003579**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **P2 flat** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **322 x 68 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **14 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | **1653 lm** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Durée de vie LED L70B50 25°C | **> 60000** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Lumière principale réglable | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK03** |
| Indice de protection | **IP54** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **de -10 jusqu'à 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Matière plastique opale** |
| Lieu de montage | **mur plafond** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **DEKRA** |
| Catégorie EPREL | **Produit entouré d'une source lumineuse intégrée** |


# RS PRO P2 flat bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069766**
E-Nr. **941003579**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

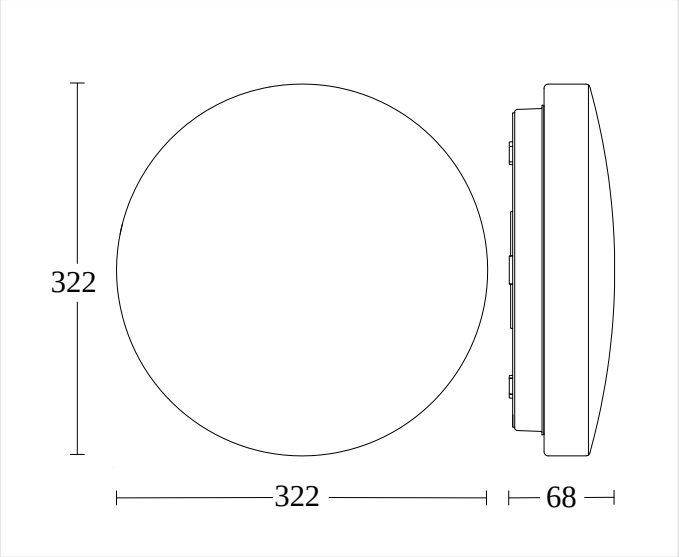


322 x 68 mm

# RS PRO P2 flat bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069766**
E-Nr. **941003579**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

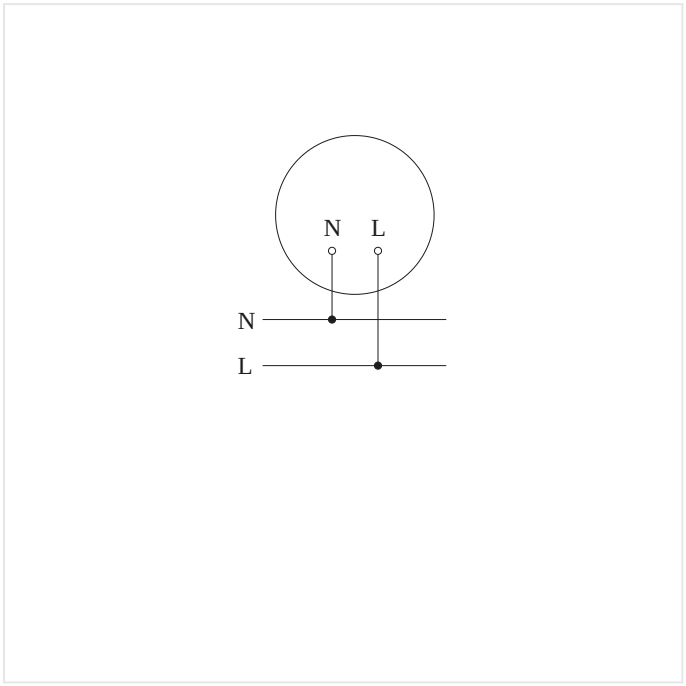



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

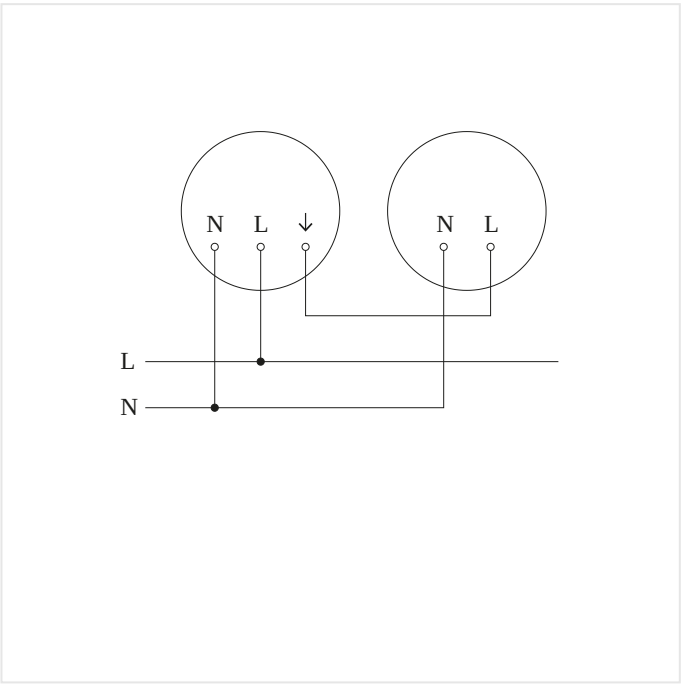




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

# RS PRO P2 flat bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069766**
E-Nr. **941003579**

## Points forts

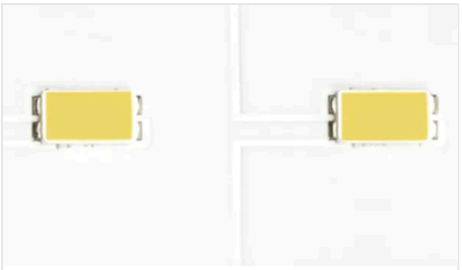

Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

# RS PRO P2 flat bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841069766**
E-Nr. **941003579**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 069766 |
| EAN | 4007841069766 |
| N° E | 941003579 |
| Typ | **RS PRO P2 flat bl. chaud** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss