

Dual HF KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508

● steinel

112 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		20 x 3 m (60 m²)		Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx									
Modèle		Détecteur de présence		Hauteur de montage		2,50 – 3,5 m		Réglage du temps		0 s – 1092 Min.							
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Fonction lumière de base		Oui		Lumière principale réglable		0 - 100 %					
Dimensions L x l x H		112 x 120 x 120 mm		CONNECTIVITÉ		Réglettes via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		Avec télécommande		Non					
ÉLECTRICITÉ		Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz		Mise en réseau		Oui		Réglage crépusculaire Teach		Oui					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage max.		3,50 m		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Température ambiante		de -25 jusqu'à 55 °C			
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Mise en réseau via		Bus KNX		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique		Lieu de montage		plafond			
Puissance d'émission		< 1 mW		Avec coupleur de bus		Oui		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Application pièce		Intérieur couloir / allée		Couleur		blanc	
Technologie HF		5,8 GHz		Éclairage permanent		commutable		Démarrage progressif		Oui		Couleur RAL		9010		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Régulation de l'éclairage constant		Non		RÉGLAGES		Garantie fabricant		5 ans		Support mural d'angle inclus		Non	
Angle de détection		360 °		Interrupteur crépusculaire		Oui											
Angle d'ouverture		140 °															
Protection anti-contournement		Oui															
Occultation par segments		Non															
Évolutivité électronique		Oui															
Évolutivité mécanique		Non															
Portée radiale		20 x 3 m (60 m²)															

Dual HF KNX - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

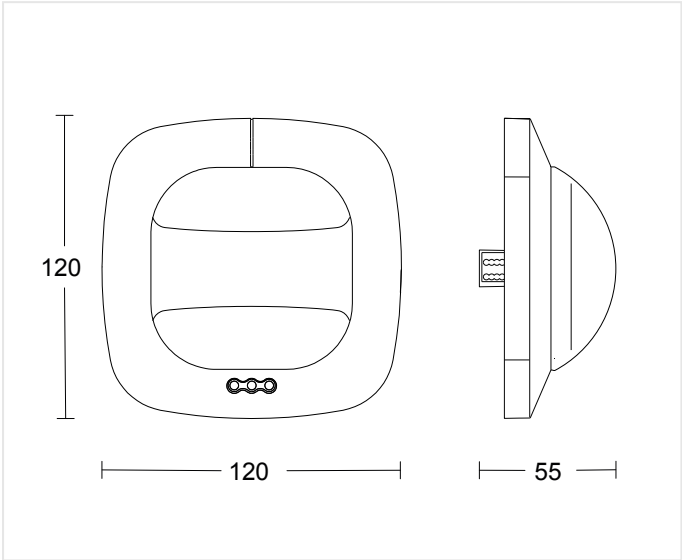

112 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841079505

E-Nr. 535934508


Points forts



Télécommandes en option

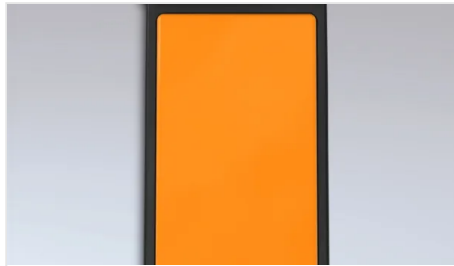

Télécommande Smart Remote en option

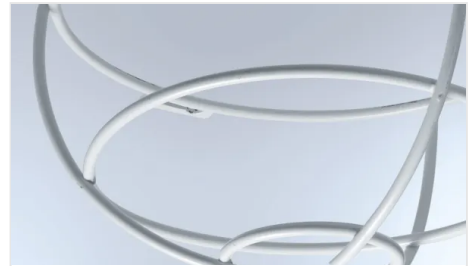

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage
sur les faux plafonds

Dual HF KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079505
E-Nr. 535934508

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079505

EAN

4007841079505

N° E

535934508

Typ

Dual HF KNX - faux-plafonds

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss