XSolar SOL-0 S silber

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052652
E-Nr. 941200159

- Solarleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight), im eleganten schlichten Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 4000 mAh Kapazität für bis zu 20 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 360° Infrarot-Minisensor mit bis zu 6 m Erfassung bei Bewegung (durch mitgelieferte Abdeckschalten individuell eingrenzbar)
- Funktionen: einstellbares Grundlicht (ganze Nacht oder nur in den Morgen- und Abendstunden), angenehmer Softlichtstart
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 273 lm LED-Lichtsystem (50. 000 h LED-Lebensdauer)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S silber

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**91 x 242 x 53 mm**

ELEKTRIK

Leistung	**3,3 W**
Versorgungsspannung Detail	**Solar, netzunabhängig 2 x Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 4 m (13 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 12 m (113 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**273 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM5**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 0,5 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Bewegungssensor**
Einstellungen via	**Potis**
Grundlichtfunktion in Prozent	**3 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**3 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**III**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff strukturiert**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Silber**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**GS TÜV**


XSolar SOL-O S silber

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

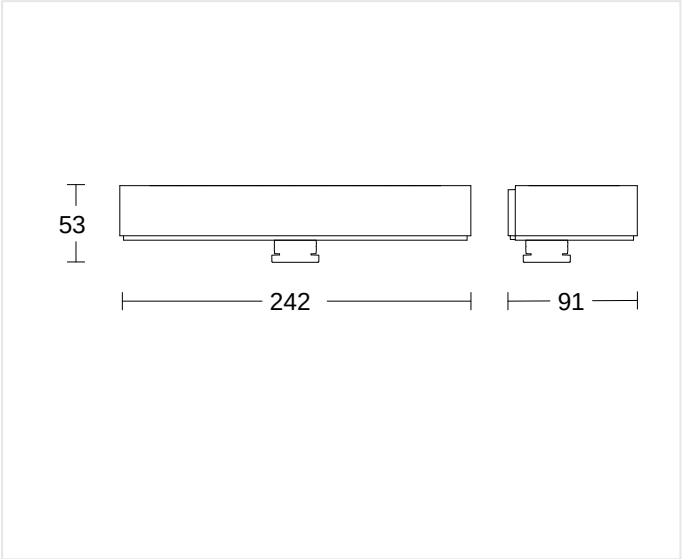

91 x 242 x 53 mm

MONTAGEHÖHE


1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XSolar SOL-O S silber


SOLARLEUCHTE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Highlights

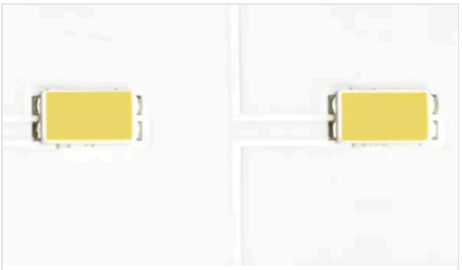

Inklusive STEINEL LED-System

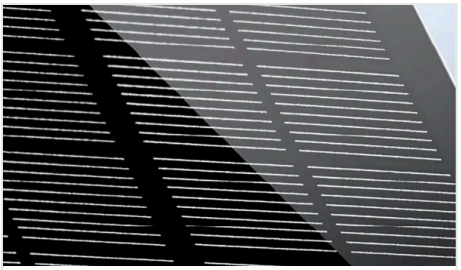

Hochwertiges Monokristallines Solarpanel

Intelligenter Soft-Lichtstart



Hochwertiges Aluminium



360 ° Infrarot-Minisensor



Inklusive Lithium-Ferrum Akku

XSolar SOL-O S silber

SOLARLEUCHTE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	052652
EAN	4007841052652
E-Nummer	941200159
Typ	**XSolar SOL-O S silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss