

PD-8 ECO KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841087999

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel

109 x 69 mm



PD-8 ECO KNX - encastré blanc

EAN 4007841087999

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Avec télécommande		Non	
Modèle		Détecteur de mouvement et de présence							
DIMENSIONS									
Dimensions Ø x H		109 x 69 mm							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Hauteur de montage max.		4,00 m							
Technologie de capteur		infrarouge passif							
Avec détecteur de mouvement		Oui							
Angle de détection		360 °							
Occultation par segments		Oui							
Évolutivité électronique		Non							
Évolutivité mécanique		Non							
Portée radiale		Ø 4.5 m (16 m²)							
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)							
Zones de commutation		492 zones de commutation							
Hauteur de montage		2 – 4 m							
Portée présence		Ø 6 m (28 m²)							

CONNECTIVITÉ			
Type de mise en réseau	Maître/maître		
Mise en réseau via	Câble		
Fonctions KNX	Valeur de luminosité de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Sortie CVC Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne		
Avec coupleur de bus		Oui	
RÉGLAGES			
Réglage crépusculaire	2 – 800 lx		
Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence		
Réglages via	Smart Remote Logiciel ETS Bus		

BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Matériau du boîtier	Matière plastique		
Matériau du cache	autre		
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	Montage encastré		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe		
Couleur	blanc		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		


PD-8 ECO KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087999

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

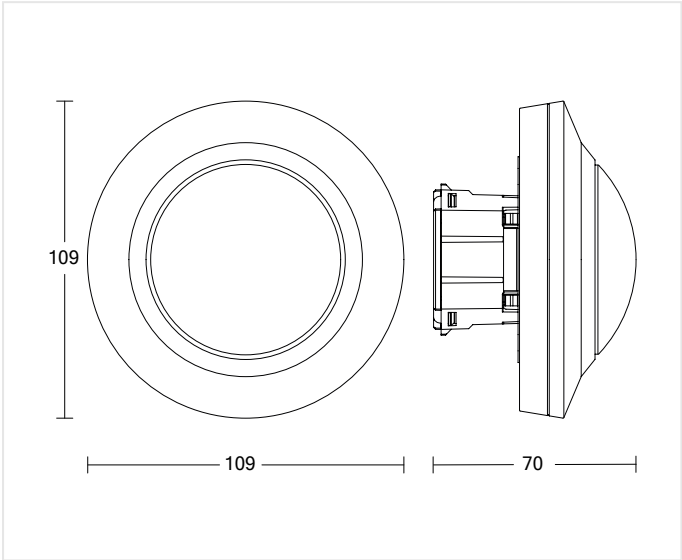

109 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087999

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087999

EAN

4007841087999

Typ

PD-8 ECO KNX - encastré blanc

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss