XLED PRO 240 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068103
E-Nr. 941501379

steinel

161 x 180 x 199 mm



XLED PRO 240 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068103**
E-Nr. **941501379**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**161 x 180 x 199 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**19,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2124 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**HCMC**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED PRO 240 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068103**
E-Nr. **941501379**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

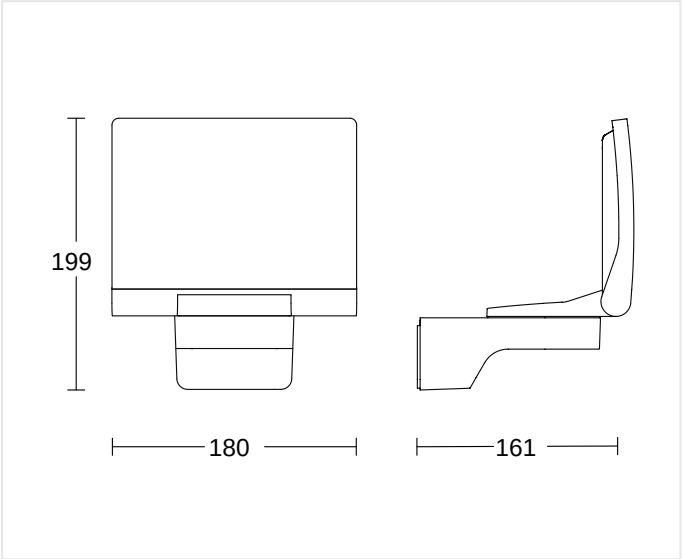

161 x 180 x 199 mm

XLED PRO 240 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068103**
E-Nr. **941501379**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

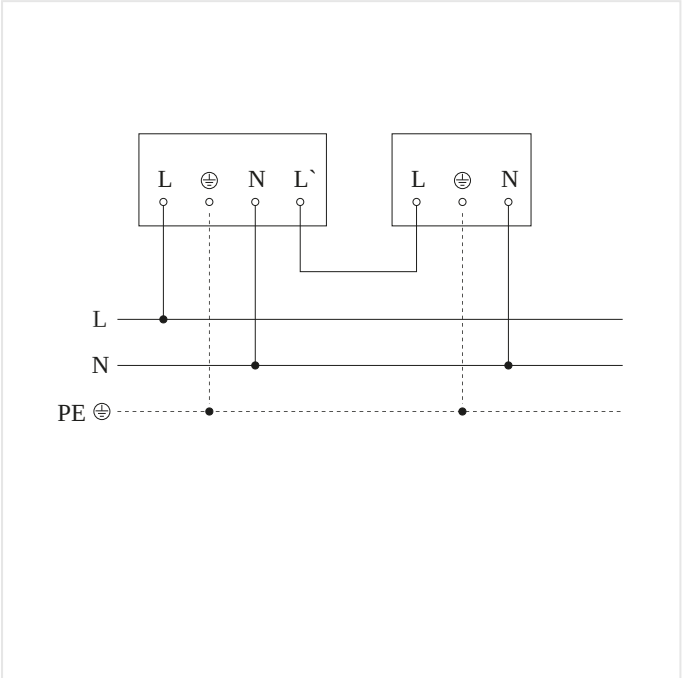


Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

XLED PRO 240 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841068103
E-Nr. 941501379

Points forts



Système LED STEINEL inclus




Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

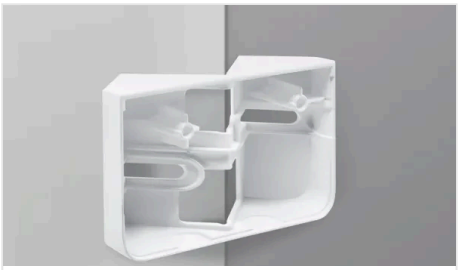

Support mural d'angle en option



Mise en réseau avec les versions esclaves

XLED PRO 240 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841068103**
E-Nr. **941501379**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	068103
EAN	4007841068103
N° E	941501379
Typ	**XLED PRO 240 blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss