

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125

 **steinel**

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

EAN 4007841068639
E-Nr. 535918125

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	5,00 m	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Dimensioni Ø x A	43 x 75 mm	Con sensore di movimento	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
ELETTRICO		Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angolo di apertura	90 °	Luce principale regolabile	No
Potenza	1000 W	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Mascheramento per segmenti	No	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Scalabilità elettronica	No	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Lampade fluorescenti non compensate	400 VA	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Grado di protezione	IP65
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Zone di commutazione	168 zone di commutazione	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Lampade LED < 2 W	100 W	Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m	Materiale della copertura	senza copertura
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED > 8 W	600 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Interni
Carico capacitivo in µF	176 µF	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Autoconsumo	0,5 W	Collegamento in rete	Si	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Applicazione ambiente	Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete tramite	Cavo	Colore	nero
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9005
		Avvio luce dolce	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Luce permanente	commutabile	Garanzia del produttore	5 anni
		Regolazione luce costante	No	Supporto angolare incluso	No

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

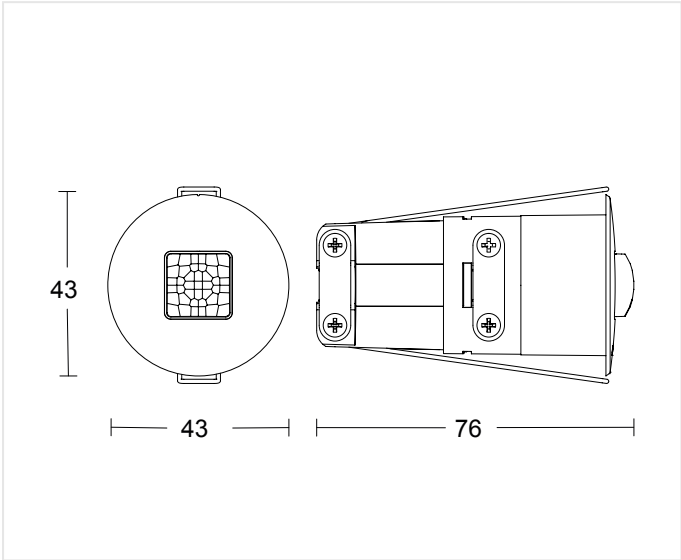

43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125


Schemi elettrici

SCHEMA 1

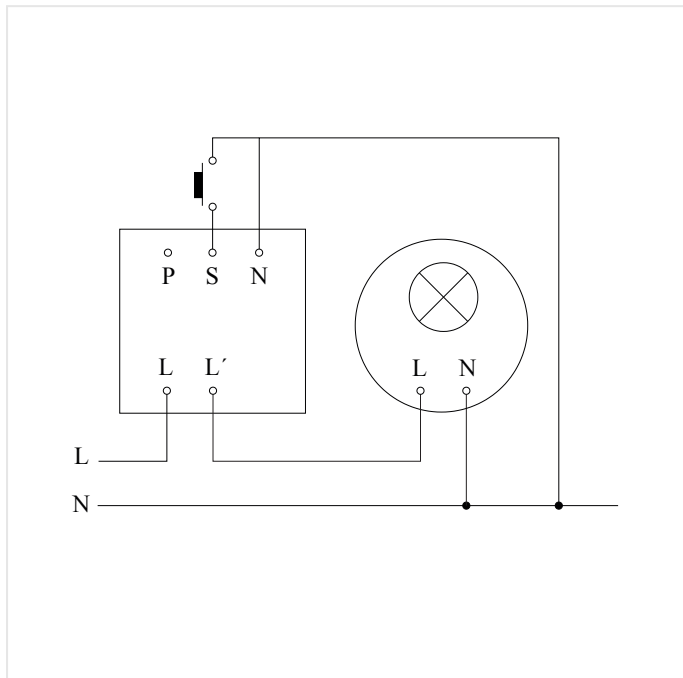

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

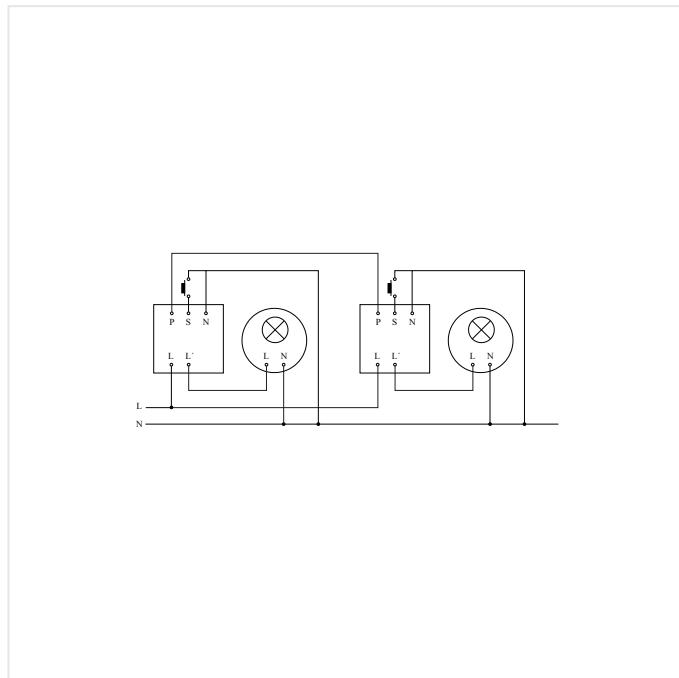

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841068639

E-Nr. 535918125

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato

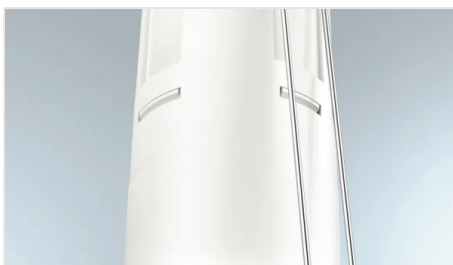

Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068639
E-Nr. 535918125

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068639

EAN

4007841068639

N. E

535918125

Typ

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss