# True Presence BT IPD - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

steinel

50 x 103 x 103 mm



# True Presence BT IPD - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841085506**
E-Nr. **535903095**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **Bluetooth Input-Device** |
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **50 x 103 x 103 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **12,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **7,2 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,0 – 12,0 m** |
| Portata presenza | **Ø 15 m (177 m²)** |
| Portata True Presence | **Ø 9 m (64 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Slave** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT SIG Mesh** |
| Collegamento in rete tramite | **Bluetooth Mesh** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **No** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Impostazioni tramite | **App, Smartphone, Tablet, Bluetooth** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **-20…+50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Da incasso** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni, WC / docce, aree di produzione, aree di soggiorno, auditorium, aula, camere assistite, camere di hotel, camere di servizio, cucinette, magazzino, magazzino verticale, palestra, reception / hall, sala conferenze / sale riunioni, sale pranzo / mense, spogliatoi, ufficio open space, ufficio singolo** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9003** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# True Presence BT IPD - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841085506**
E-Nr. **535903095**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

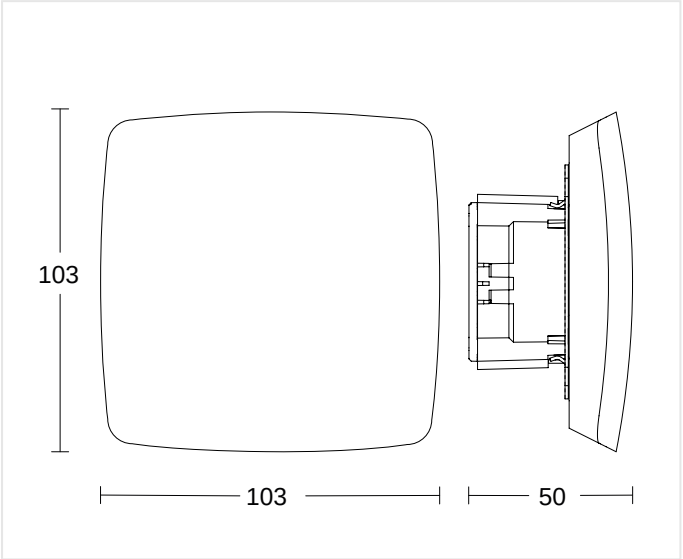


50 x 103 x 103 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,0 – 12,0 m | 2,8 m | 12,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# True Presence BT IPD - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

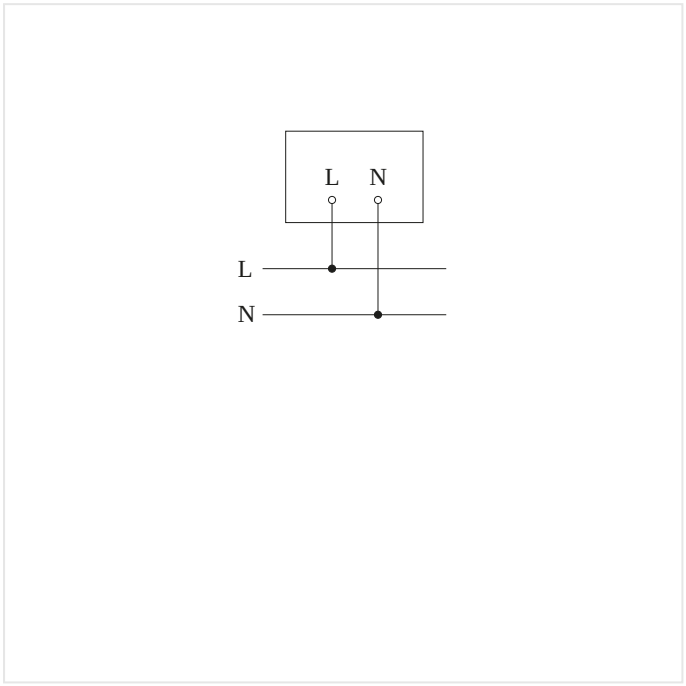


Schema elettrico

# True Presence BT IPD - incassato


**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

## Punti salienti




**Plastica resistente ai raggi ultravioletti**

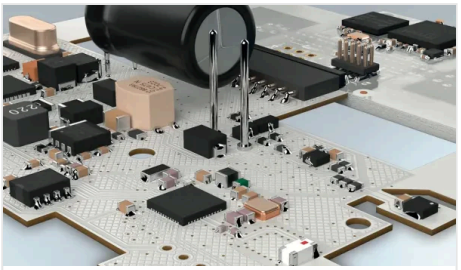

**Sensori digitali ad alta frequenza**

# True Presence BT IPD - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841085506**
E-Nr. **535903095**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 085506 |
| EAN | 4007841085506 |
| N. E | 535903095 |
| Typ | **True Presence BT IPD - incassato** |

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss