elani connect C3000 TW IP64

DECKENLEUCHTE CONNECT IP64

Produktcode **221374**

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung Bahn-Perrons, Veloständern, Garagen etc.
- Durchgangsverdrahtung mit Zubehör Aufputz-Kanal und Wieland RST16I5 Stecker-System
- Varianten mit 1 und 3 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

1000 x 80 x 85 mm



elani connect C3000 TW IP64

DECKENLEUCHTE CONNECT IP64

Produktcode **221374**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1000 x 80 x 85 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**78 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000…5600 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**6000 lm**
Ausstrahlungswinkel	**105°**
Leuchtenlichtausbeute	**72 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**100000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP64**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Decke Aufputz**
Farbe	**Aluminium**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**G**


elani connect C3000 TW IP64

DECKENLEUCHTE CONNECT IP64

Produktcode **221374**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

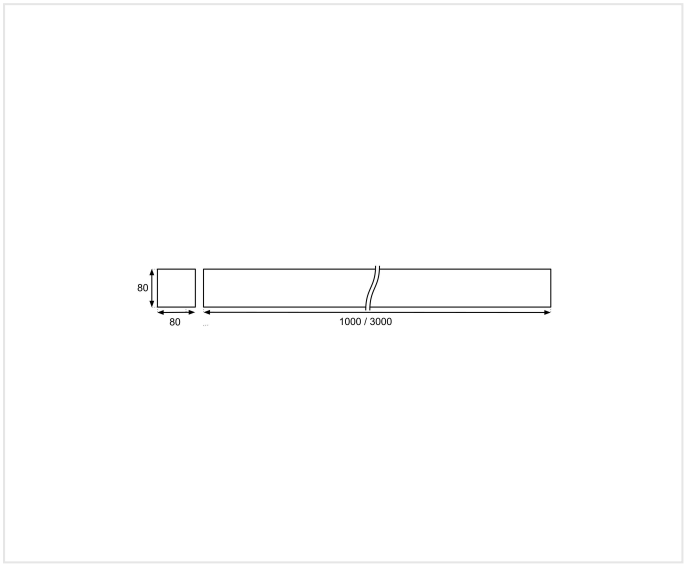

1000 x 80 x 85 mm


elani connect C3000 TW IP64

DECKENLEUCHTE CONNECT IP64

Produktcode **221374**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

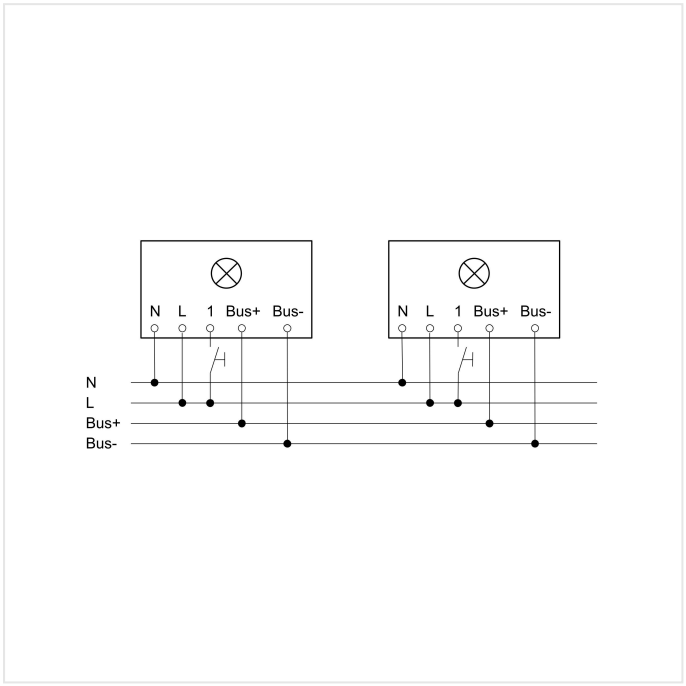

Schaltplan Vernetzung Draht

SCHALTPLAN 2

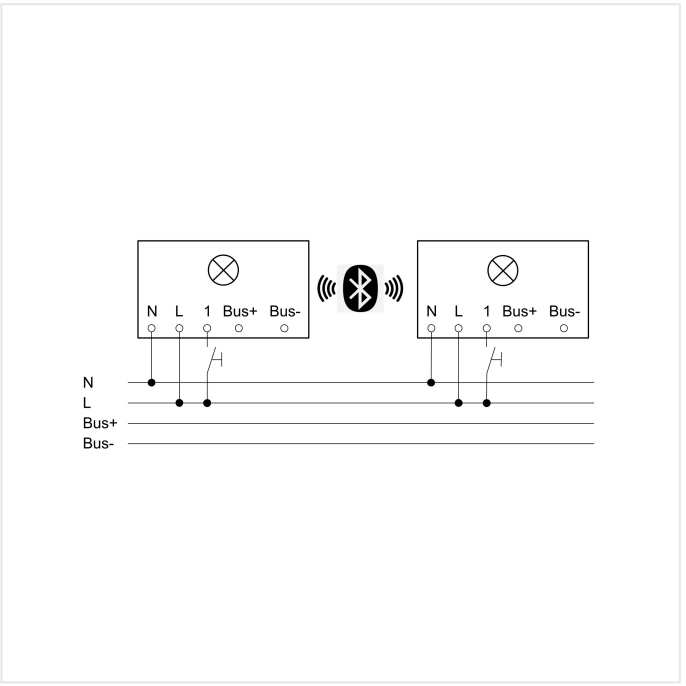


Schaltplan Vernetzung Funk

elani connect C3000 TW IP64

DECKENLEUCHTE CONNECT IP64

Produktcode **221374**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221376	**elani IP65 APK3000**	Aufputz-Kanal 3m
	221377	**elani IP65 APZ**	Aufputz-Montage-Zubehör
	221570	**Connect TK2 BLM**	Tasterschnittstelle 2fach

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221374
Typ	**elani connect C3000 TW IP64**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss