# IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841068530
E-Nr. 535918111

78 x 94 x 94 mm



# IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841068530**
E-Nr. **535918111**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di movimento e di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **78 x 94 x 94 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **2000 W** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico | **1500 W** |
| Lampade fluorescenti non compensate | **1000 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in serie | **400 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo | **400 VA** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **2000 VA** |
| Lampade LED < 2 W | **100 W** |
| Lampade LED > 2 W < 8 W | **300 W** |
| Lampade LED > 8 W | **600 W** |
| Carico capacitivo in µF | **176 µF** |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti | **8 pz** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **180 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 40 m (1257 m²)** |
| Zone di commutazione | **1416 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **2,50 – 4,00 m** |
| Portata presenza | **Ø 3 m (7 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master** |
| Numero unità in rete | **max. 10 sensori** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile, 4 ore** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 15 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF** |
| Impostazioni tramite | **Telecomando Potenziometri Smart Remote** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno locale multiuso / di servizio magazzino palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall spogliatoi vano scala** |
| Colore | **nero** |
| Colore RAL | **9005** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841068530**
E-Nr. **535918111**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

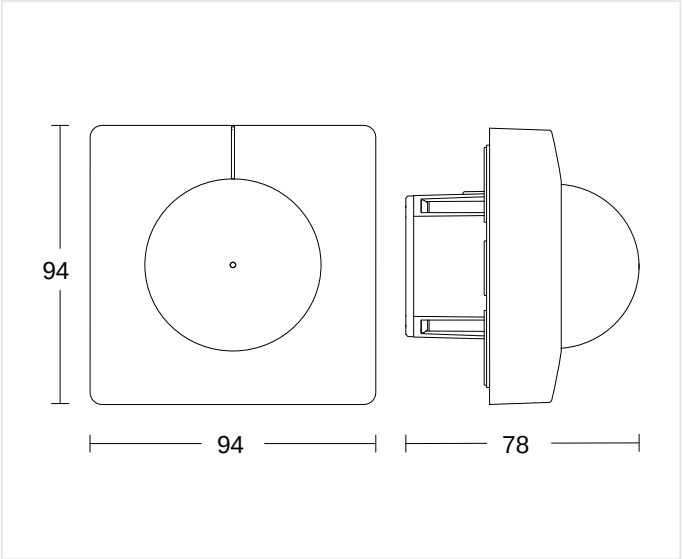


78 x 94 x 94 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,50 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841068530**
E-Nr. **535918111**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

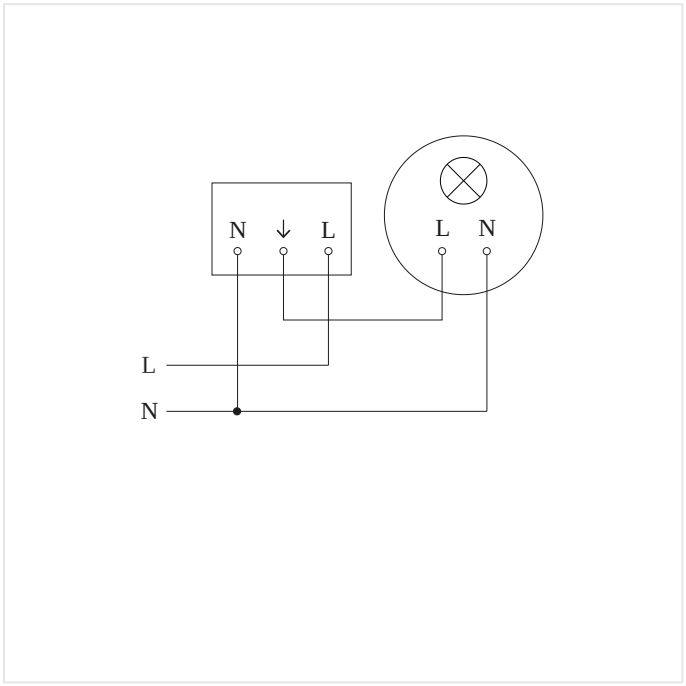


Schema elettrico

**SCHEMA 2**

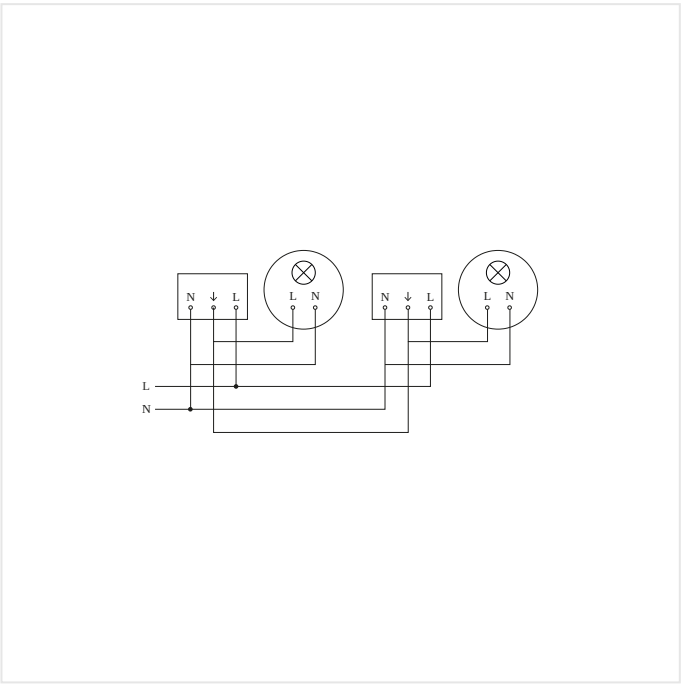


Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

# IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841068530**
E-Nr. **535918111**

## Punti salienti




**Plastica resistente ai raggi ultravioletti**




**Telecomandi opzionali**

# IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068530**
E-Nr. **535918111**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841056728 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig** | Accessori |
|  | 4007841056742 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 068530 |
| EAN | 4007841068530 |
| N. E | 535918111 |
| Typ | **IS 3360 40m COM1 - quadrato, inc. nero** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss