

Spot Way N con interruttore crepuscolare

neva
lux**FARETTO SENZA SENSORE LED**

EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

- Apparecchio di illuminazione per pavimenti e sentieri con interruttore crepuscolare, perfetto per illuminare vialetti e strade.
- Design elegante e puristico in alluminio di alta qualità, testa del faretto orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Incl. lampadina LED GU-10 con luce bianca calda (3000 K) con 512 lm a 7,86 W
- Incl. cavo di alimentazione da 2,5 m e accessori di montaggio - confezione senza plastica

 **steinel**

226 x 140 x 572 mm



Spot Way N con interruttore crepuscolare

EAN 4007841058678

FARETTO SENZA SENSORE LED

E-Nr. 941501349

Dati tecnici

DIMENSIONI		Lampadina	LED sostituibile	Classe di protezione	I
Dimensioni L × P × A	226 x 140 x 572 mm	Attacco	GU10	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
ELETTRICO		Avvio luce dolce	No	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luce permanente	commutabile	Materiale della copertura	Plastica trasparente
Potenza	7,86 W	DURATA		Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED L70B50 25°C	> 20000	Luogo di applicazione	Esterno
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
CONNETTIVITÀ		Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Esterno giardino
Funzionamento slave regolabile	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Colore	antracite
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzione luce di base	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Flusso luminoso misurato 360°	512 lm	Luce principale regolabile	No	Garanzia del produttore	3 anni
Temperatura di colore	3000 K	Impostazioni tramite	Potenzimetri	Supporto angolare incluso	No
Deviazione cromatica LED	SDCM5	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Classe di efficienza energetica EPREL	F
Con lampadina	Sì, lampadina LED	Resistenza agli urti	IK03	Categoria EPREL	Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)
		Grado di protezione	IP44		

Spot Way N con interruttore crepuscolare


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

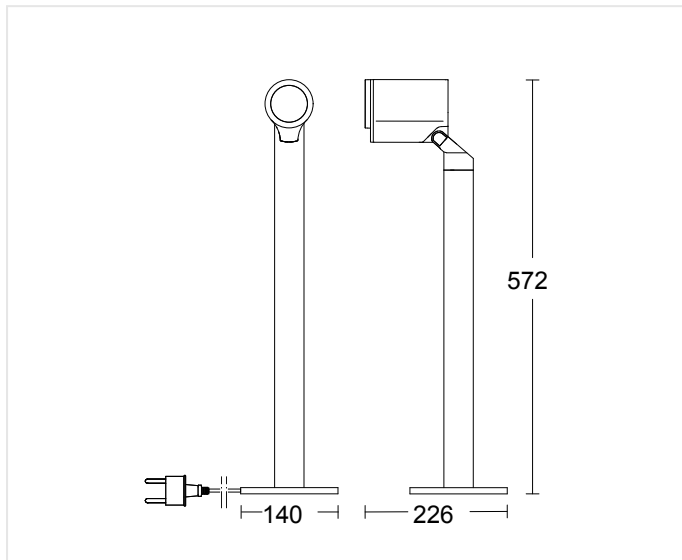

226 x 140 x 572 mm


Spot Way N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED


EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

Punti salienti

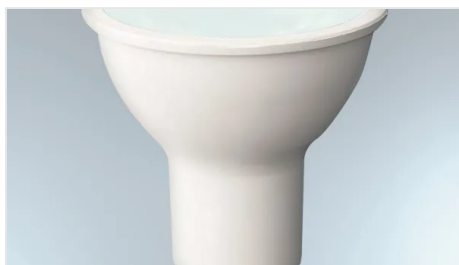

Inclusa lampadina LED GU10

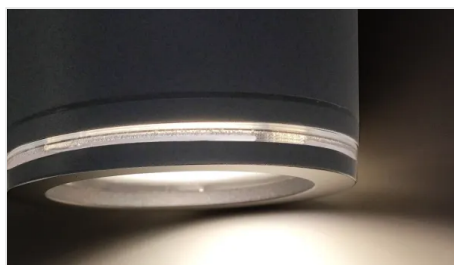

Suggestiva luce LED



Pregiato alluminio



Orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale



Con cavo di allacciamento alla rete lungo 2,5 m

Spot Way N con interruttore crepuscolare

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841058678

E-Nr. 941501349

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058678

EAN 4007841058678

N. E 941501349

Typ Spot Way N con interruttore crepuscolare

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss