

RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841085346

E-Nr. 941600889

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 2745 lm, 20,7 W, 132,6 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

 **steinel**

331 x 69 mm



RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

EAN 4007841085346

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

E-Nr. 941600889

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando	No
Dimensioni Ø x A	331 x 69 mm	Flusso luminoso misurato 360°	2745 lm	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		Temperatura di colore	4000 K	Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base percentuale da	0 %
Potenza	20,7 W	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK10
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Attacco	senza	Grado di protezione	IP54
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	II
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Avvio luce dolce	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Tecnologia HF	5,8 GHz	Luce permanente	commutabile	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Con sensore di movimento	Si	Efficienza senza copertura	171,74 lm/W	Materiale della copertura	PC opalina
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	DURATA		Luogo di montaggio	Parete soffitto
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Luogo di applicazione	Interni
Angolo di apertura	160 °	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Si	Applicazione ambiente	WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala
Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	antracite
Scalabilità meccanica	No	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Funzione luce di base	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Durata funzione luce di base	1-60 min	Targa civico inclusa	No
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Luce principale regolabile	0 - 100 %	CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite	Bluetooth App		
Collegamento in rete	Si				
Tipo di collegamento in rete	master/master				
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh				
Funzionamento slave regolabile	Si				

RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085346

E-Nr. 941600889

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

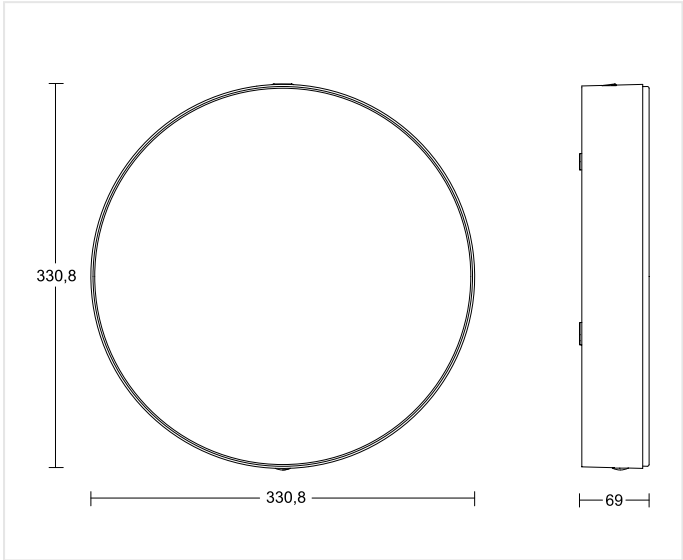

331 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085346
E-Nr. 941600889

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085346

EAN

4007841085346

N. E

941600889

Typ

RS PRO A30 SC Bianco neutro antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss