

IS 3360 COM1 - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 COM1 - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Avec détecteur de mouvement	Oui
		Angle de détection	360 °
		Angle d'ouverture	180 °
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Non
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
		Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
		Zones de commutation	1416 zones de commutation
		Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
		Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui
Puissance	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Mise en réseau via	Câble
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Démarrage progressif	Non
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Régulation de l'éclairage constant	Non
Lampes LED < 2 W	100 W	RÉGLAGES	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Interrupteur crépusculaire	Oui
Lampes LED > 8 W	600 W	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Charge capacitive en µF	176 µF		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Hauteur de montage max.	4,00 m	Fonction lumière de base	Non
Technologie de capteur	infrarouge passif	Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
		Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

IS 3360 COM1 - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 COM1 - carré - en saillie blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

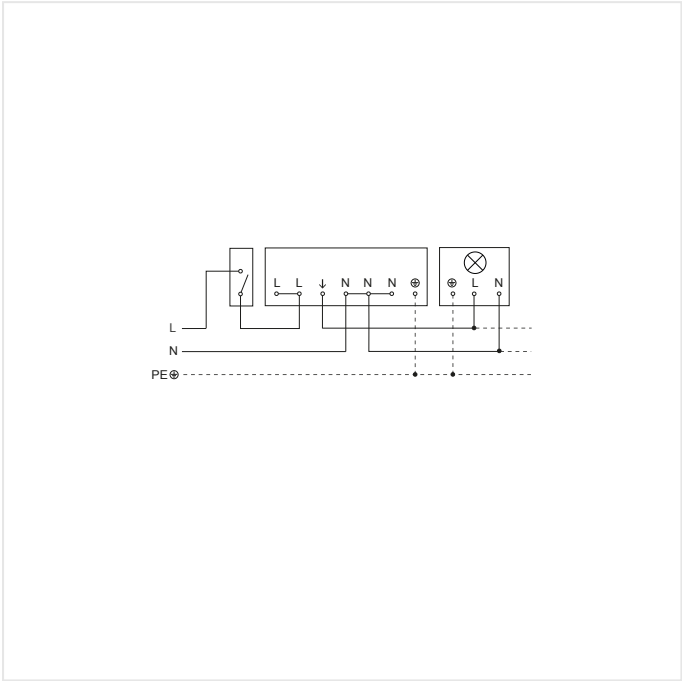

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

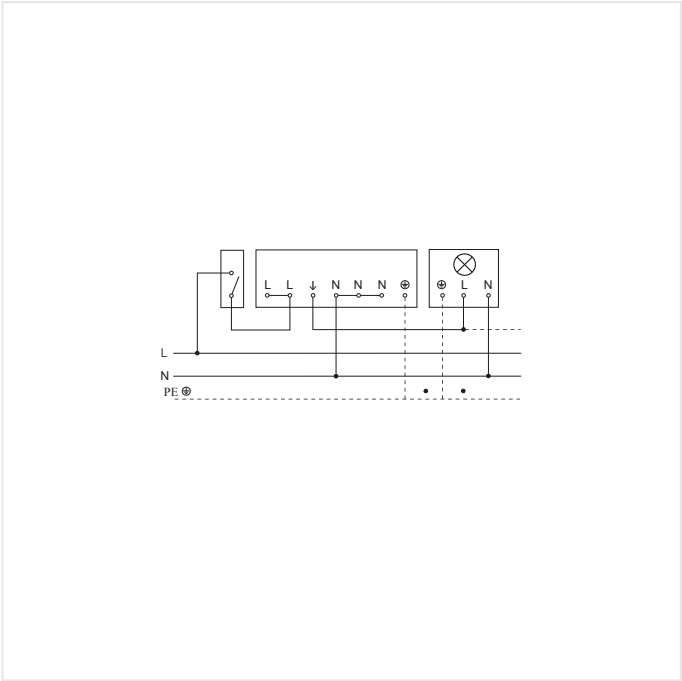


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 COM1 - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841010478

E-Nr. 535942900

Points forts



Plastique résistant aux UV

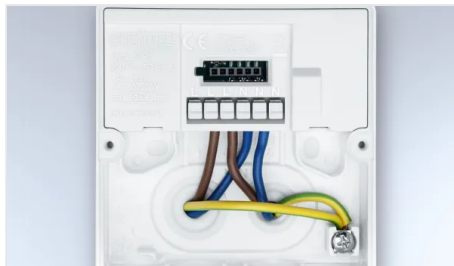

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 COM1 - carré - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010478
E-Nr. 535942900

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010478

EAN

4007841010478

N° E

535942900

Typ

IS 3360 COM1 - carré - en saillie blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss