L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841576202
E-Nr. 924364833

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e semplice, sensore integrato in modo quasi invisibile, con una piacevole luce d'ambiente sulla parete
- Diversi apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona in tutta la casa
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile (luce d'effetto), modalità risparmio notturno, avvio piacevole della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 797 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

86 x 80 x 235 mm



L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841576202**
E-Nr. **924364833**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**86 x 80 x 235 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,8 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**797 lm**
Efficienza	**81 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B50**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 20 lx**
Impostazione del tempo	**120 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**Tutta la notte/mezza notte**
Impostazioni tramite	**Interruttore DIP**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**TÜV**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841576202**
E-Nr. **924364833**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

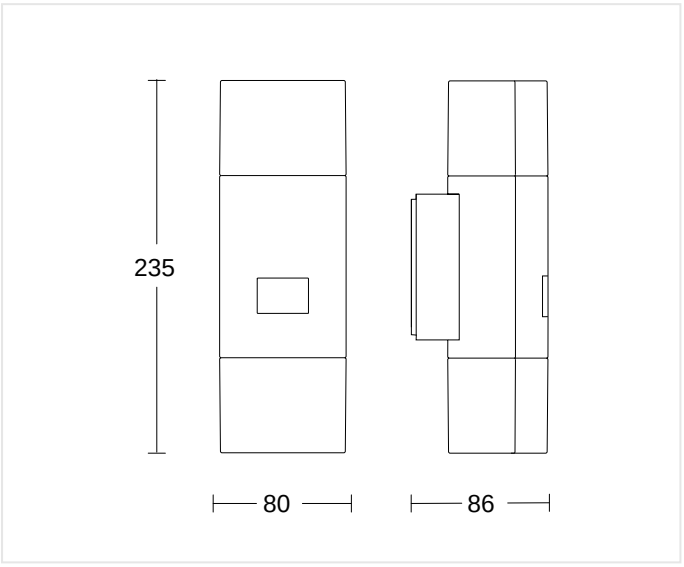

86 x 80 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2,2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841576202**
E-Nr. **924364833**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

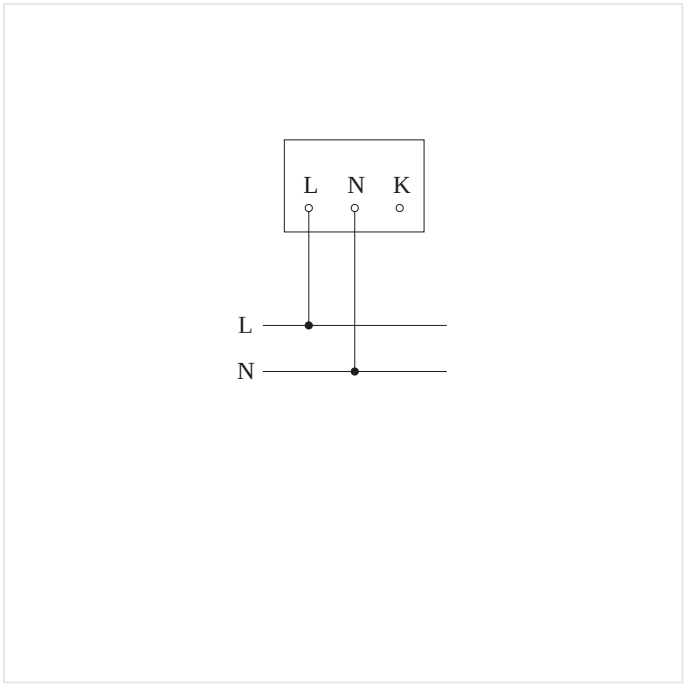

Schema elettrico

SCHEMA 2

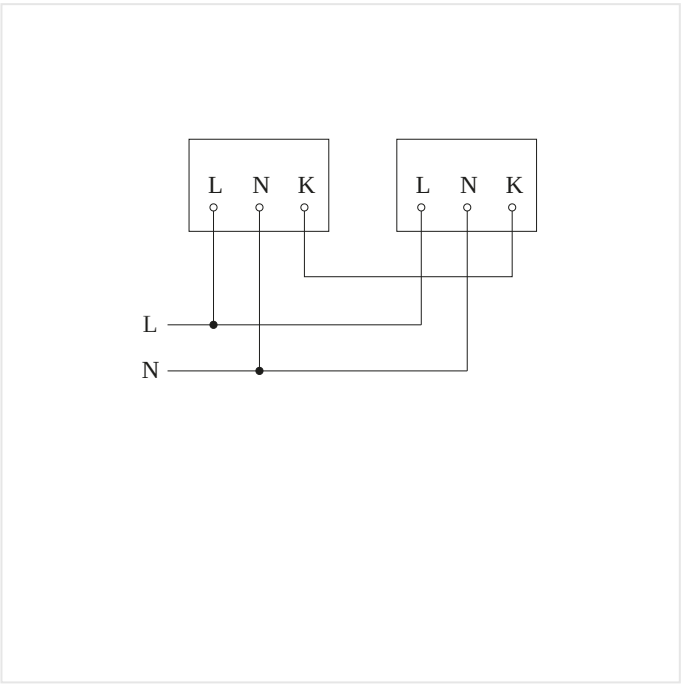

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841576202
E-Nr. 924364833


Punti salienti

Incluso sistema LED STEINEL

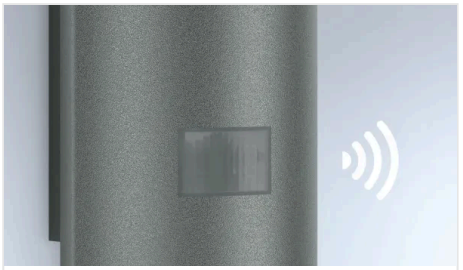

Sensore integrato quasi invisibile.


Intelligente accensione graduale della luce

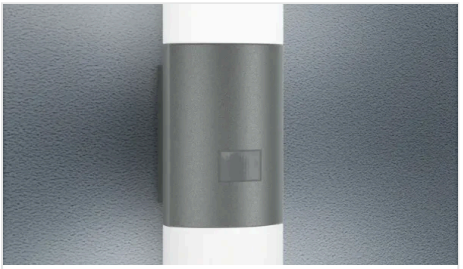

Luce di effetto sulla parete



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

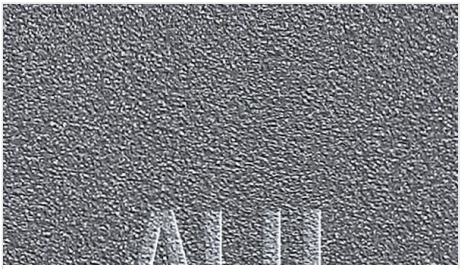

Pregiato alluminio



4 ore di luce continua (optional)



Opzioni d'impostazione con protezione da agenti atmosferici e influenze esterne

L 910 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841576202**
E-Nr. **924364833**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	576202
EAN	4007841576202
N. E	924364833
Typ	**L 910 S antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss