True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068516
E-Nr. 535918134

steinel

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068516**
E-Nr. **535918134**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**32 x 103 x 103 mm**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**7,2 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 15 m (177 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 12,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Grundlichtfunktion HLK-Ausgang Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT Open Mesh**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Zeiteinstellung	**30 s – 1092 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software Bluetooth Bus**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von 0 bis 40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068516**
E-Nr. **535918134**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

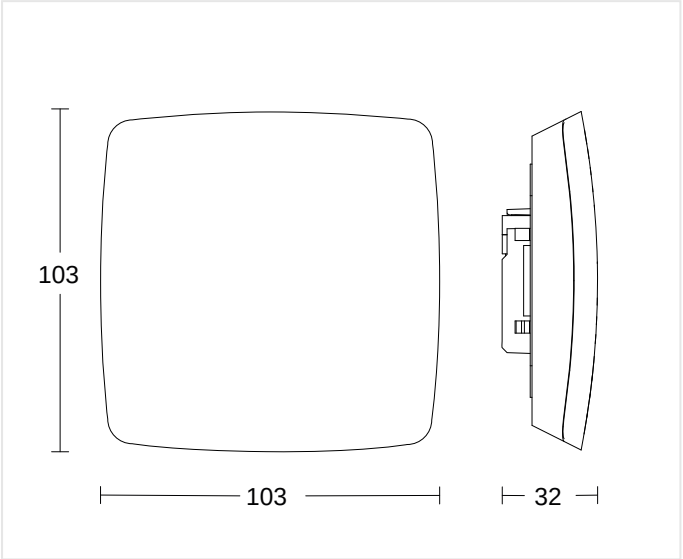

32 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence KNX - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068516**
E-Nr. **535918134**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

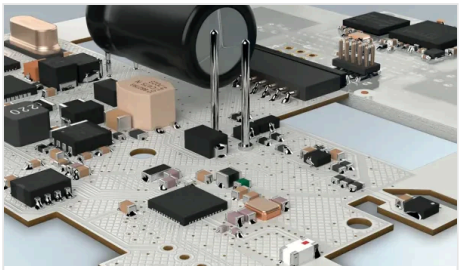

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841068516**
E-Nr. **535918134**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841086039	**Aufputz Adapter True Presence KNX schwarz**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	068516
EAN	4007841068516
E-Nummer	535918134
Typ	**True Presence KNX - Unterputz schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss