

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086596

E-Nr. 535903141

- Hochfrequenz-Präsenzmelder mit 360° Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen
- Digital einstellbare Erfassung
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- DALI-Adressierung von bis zu 64 Teilnehmern in max. 4 Gruppen
- Betriebsmodi: Voll- und Halbautomatik, Lichtsensorbetrieb, Nachtsparmodus
- Zeitbasierte Steuerung mit uhrzeit- und tagesabhängigen Lichtprofilen
- Flexible Systemerweiterung mit Systemkomponenten möglich

 **steinel**

61 x 103 x 103 mm



LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086596

E-Nr. 535903141

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	61 x 103 x 103 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer
Steuerausgang DALI	Adressable/Broadcast 64 EVG´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,5 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Ja
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion
Einstellungen via	Bluetooth Mesh

Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 90 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086596

E-Nr. 535903141

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

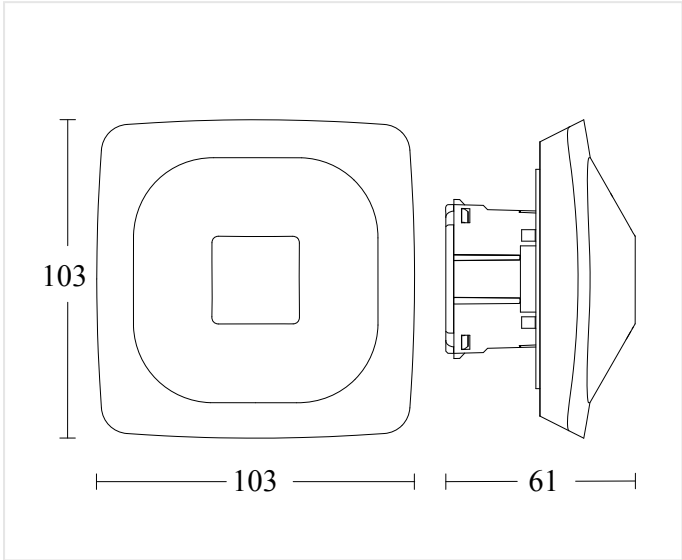

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086596

E-Nr. 535903141


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

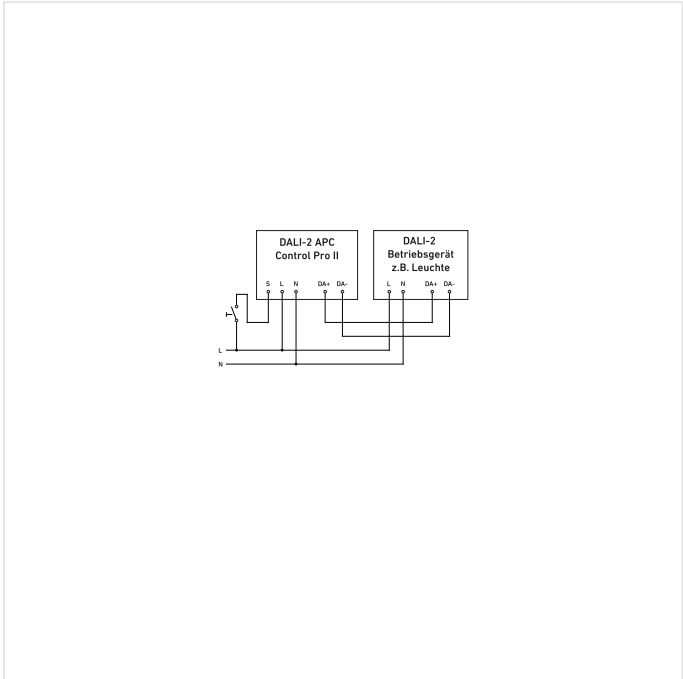

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

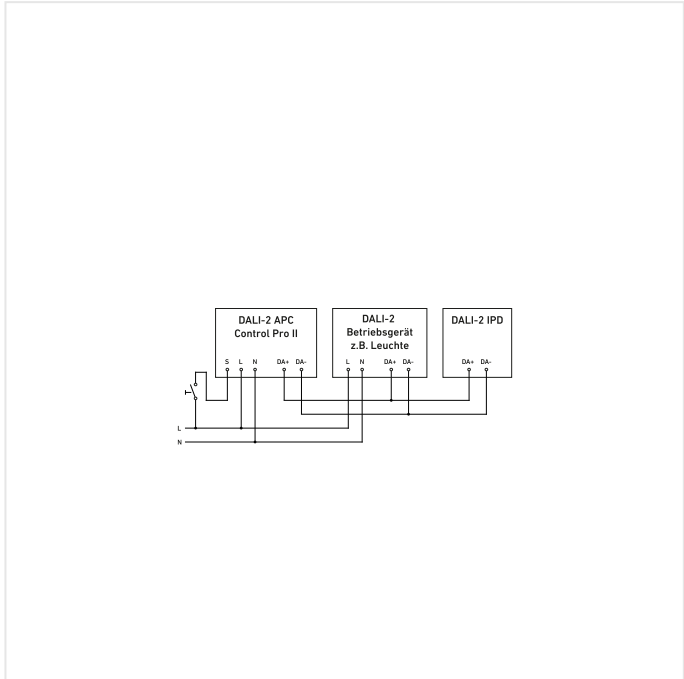

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086596

E-Nr. 535903141

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086596

E-Nr. 535903141

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086596
EAN	4007841086596
E-Nummer	535903141
Typ	LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss