

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081942
E-Nr. 941349439

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H300 x 71 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung15,7 W

Eigenverbrauch0,39 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Sendeleistung< 1 mW

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 10 m (79 m²)

Reichweite tangentialØ 10 m (79 m²)

Montagehöhe2 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master Master/Slave

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur4000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar, 4 h

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L80B50

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion DetailLED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar5 - 100 %

FunktionenNachbargruppenfunktion
Gruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Anbindung an
Zentralbatteriesysteme
Bewegungssensor
Einstellbare Fade Time beim
Ein- und Ausschalten
Orientierungslicht DIM-
Funktion Freie Auswahl des
Lichtwertes in einer
Leuchtengruppe Lichtsensor
Normal- / Testbetrieb
Verschlüsselte
Kommunikation

Einstellungen viaBluetooth

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent7 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von7 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK07

SchutzartIP20

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartAufputz

WerkstoffAluminium

Anwendung RaumAussenbereich Flur / Gang
Funktionsraum / Nebenraum
Innenbereich Teeküche
Treppenhaus Umkleide WC /
Waschraum

FarbeSilber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateKEMA EAC

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

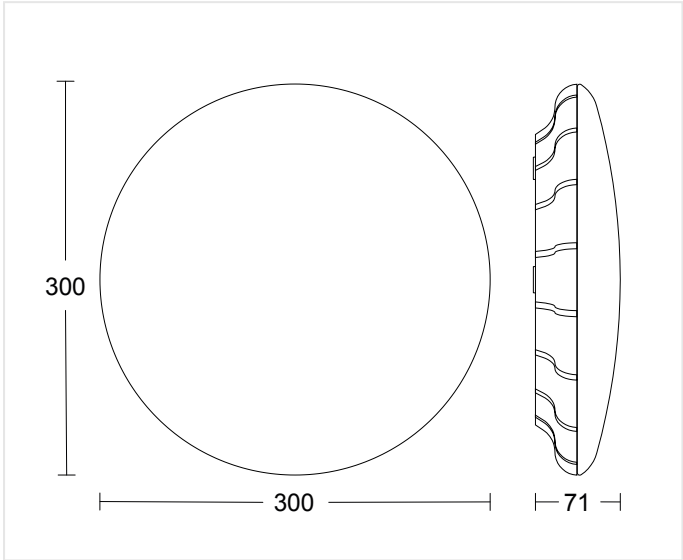
RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081942
E-Nr. 941349439

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

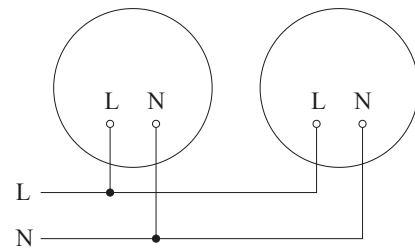
EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

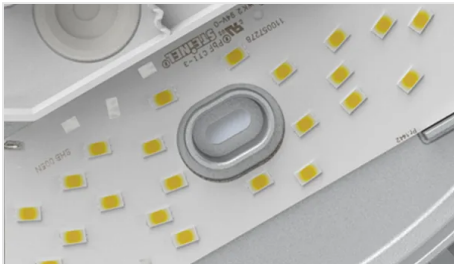
RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	081942
EAN	4007841081942
E-Nummer	941349439
Typ	RS PRO S20 SC Multipack (5 Stk.) Polycarbonat neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	