

L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und hochwertigem, robustem Alu-Gehäuse
- Sensor in unauffälliger Gehäusefarbe eingefärbt, durch Abdeckclips ist der Erfassungsbereich individuell eingrenzbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13 W LEDs mit 889 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

105 x 131 x 306 mm



L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H105 x 131 x 306 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung13 W

SENSORIK

Montagehöhe max.2,50 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Elektronische
SkalierbarkeitNein

Mechanische
SkalierbarkeitJa

Reichweite radialr = 4 m (25 m²)

Reichweite tangentialr = 10 m (157 m²)

Montagehöhe1,80 – 2,50 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master Master/Slave

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom
360°889 lm

Effizienz68,4 lm/W

Farbtemperatur3000 K

Farbwiedergabeindex= 82

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50
25°C> 60000 Std

Mittlere
Bemessungslebensdauer
Netzteil bei 25 °C> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10s-60 Min. AUS
Helligkeitsgesteuert

Hauptlicht einstellbar5 - 100 %

FunktionenBewegungssensor
Lichtsensor

Einstellungen viaBluetooth Mesh

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung
TeachJa

Grundlichtfunktion in
Prozent5 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent
von5 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP54

SchutzklasseI

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

Abdeckmaterial
LieferumfangAbdeckclips

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

WerkstoffAluminium

Anwendung RaumAussenbereich Hauseingang
Rund ums Haus Terrasse /
Balkon

FarbeAnthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit
integrierter Lichtquelle

L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

Illustrationen

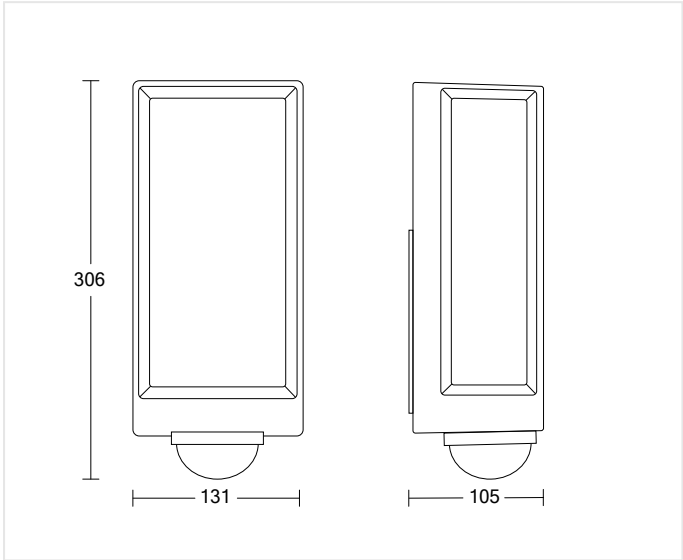TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



105 x 131 x 306 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


Schaltbilder

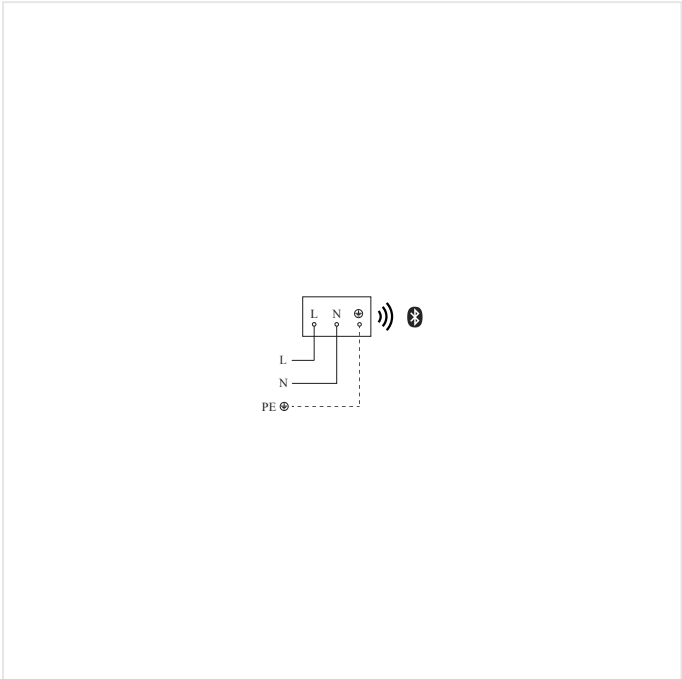SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

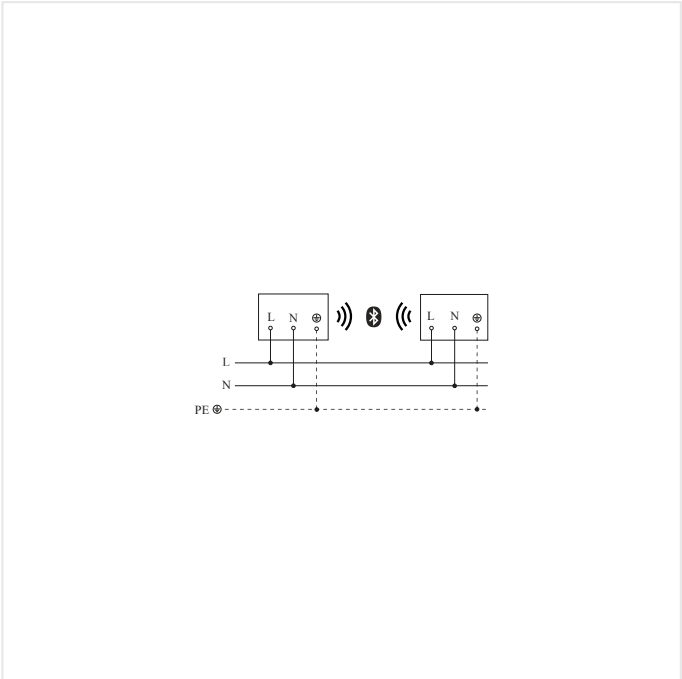SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth





L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

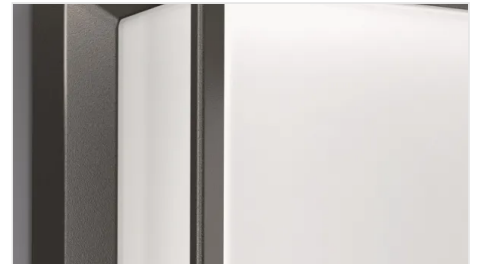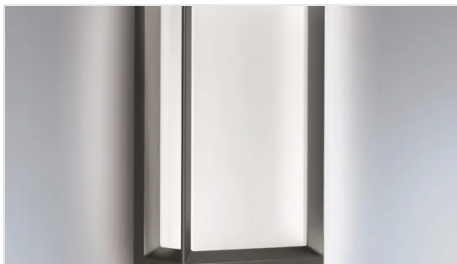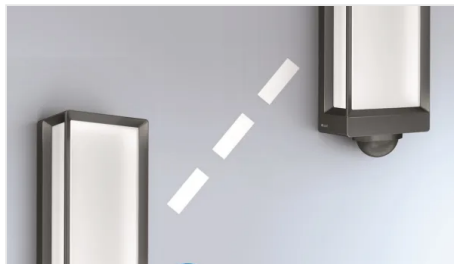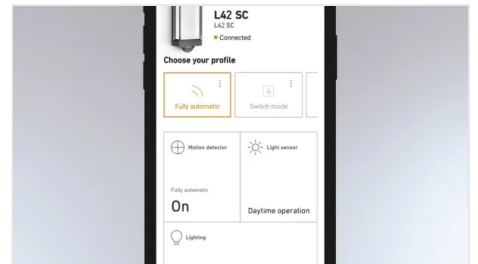Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Haupt- und Grundlicht (5 - 100 %)**

L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085261

EAN

4007841085261

E-Nummer

941012909

Typ

L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss