

HF 360-2 COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086756

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

● steinel

56 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086756

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Segmentweise Ausblendung	Nein	Funktionen	Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Abmessungen L × B × H	56 x 123 x 123 mm	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe	2,5 – 4 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Eigenverbrauch	0,5 W	Vernetzung	Ja	Montageort	Decke
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Montageart	Aufputz
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar	Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Sendeleistung	< 1 mW	Konstantlichtregelung	Nein	Farbe	Schwarz
HF-Technik	5,8 GHz	EINSTELLUNGEN		Farbe RAL	9005
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	160 °	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Nein		
		Hauptlicht einstellbar	Nein		


HF 360-2 COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086756

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

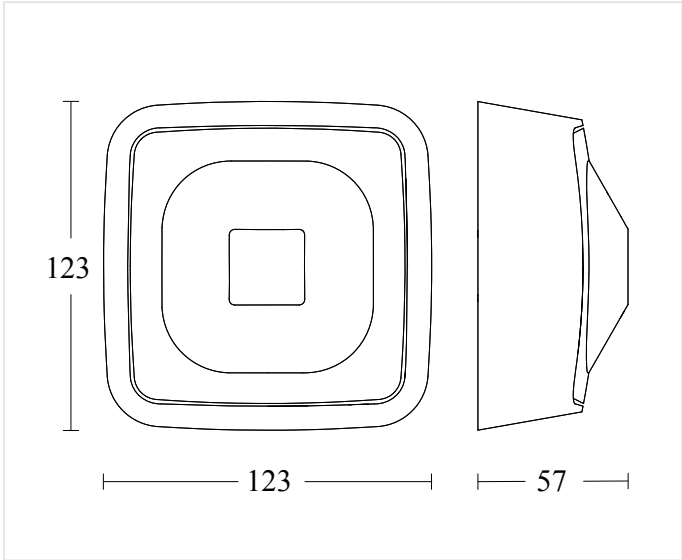

56 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - Aufputz schwarz

EAN 4007841086756

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Aufputz schwarz

EAN 4007841086756

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086756

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086756
EAN	4007841086756
Typ	HF 360-2 COM1 - Aufputz schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	