

RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841086879****E-Nr. 941463309**

- Lampada lineare, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per zone di passaggio e ambienti d'ufficio
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Cavo a 5 fili cablato e inseribile da entrambi i lati o dal retro
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale o come lampada a batteria singola con 3 ore di autonomia

 **steinel**

1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841086879
E-Nr. 941463309

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	1500 x 164 x 75 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	42 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Tecnologia HF	24 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	altro
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Flusso luminoso luce di emergenza	730 lm
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Funzioni	Funzione DIM Luce di orientamento Sensore di luce Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Bluetooth App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN

4007841086879

E-Nr. 941463309

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

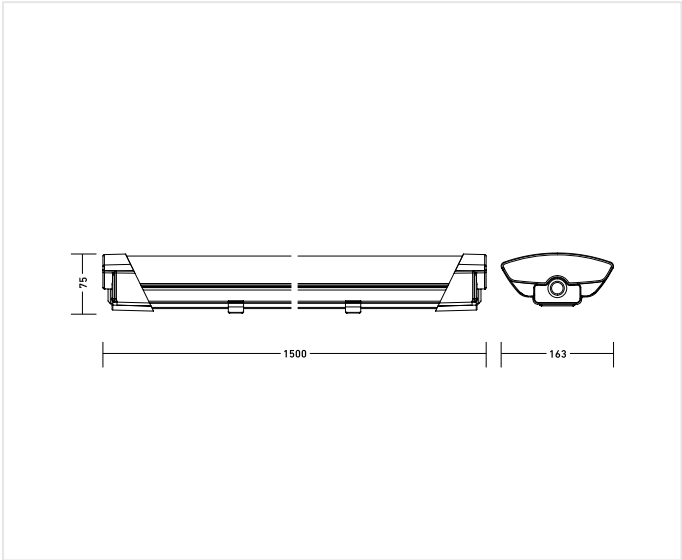

1500 x 164 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841086879
E-Nr. 941463309

Schemi elettrici

SCHEMA 1

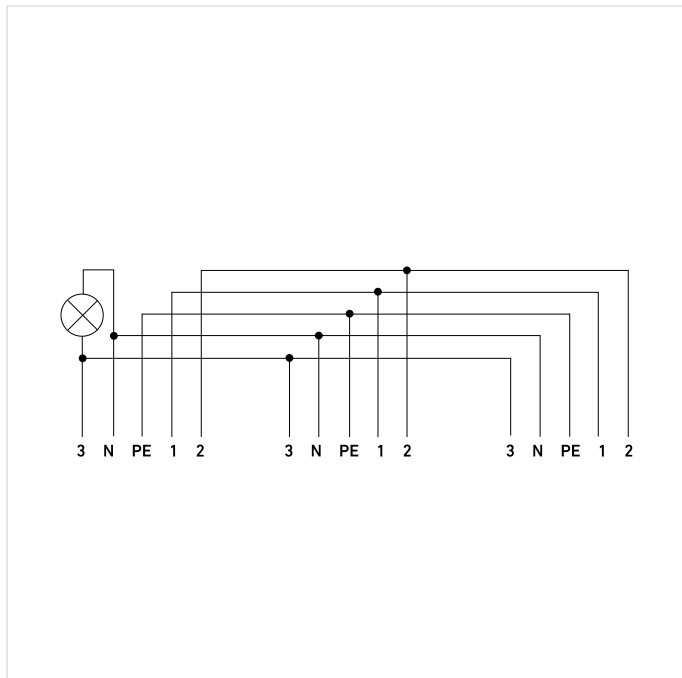

Schema elettrico

RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841086879
E-Nr. 941463309

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086879

EAN 4007841086879

N. E 941463309

Typ **RS PRO 5550 SC con rilevatore di movimento - 4000K,
luce d'emergenza**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss