

XSolar SOL-0 S argento

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841052652

E-Num. 941200159

- Lampada solare con rilevatore di movimento ed efficace illuminazione verso il basso (downlight), dal design elegante e semplice con corpo in alluminio di alta qualità.
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 4000 mAh per una riserva di luce fino a 20 giorni
- Luce automatica grazie al mini-sensore a infrarossi a 360° con rilevamento fino a 6 m in caso di movimento (può essere limitata individualmente dagli interruttori di copertura in dotazione)
- Funzioni: luce di base regolabile (tutta la notte o solo nelle ore mattutine e serali), avvio di una piacevole luce soffusa
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED da 273 lm a lunga durata (50.000 h di durata del LED)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-0 S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	91 x 242 x 53 mm
ELETTRICO	
Potenza	3,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete 2 x accumulatore al litio-ferro 2000 mAh
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4 m (13 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	273 lm

Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 lx
Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	Tutta la notte
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento
Impostazioni tramite	Potenzimetri

Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base percentuale da	3 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	GS TÜV

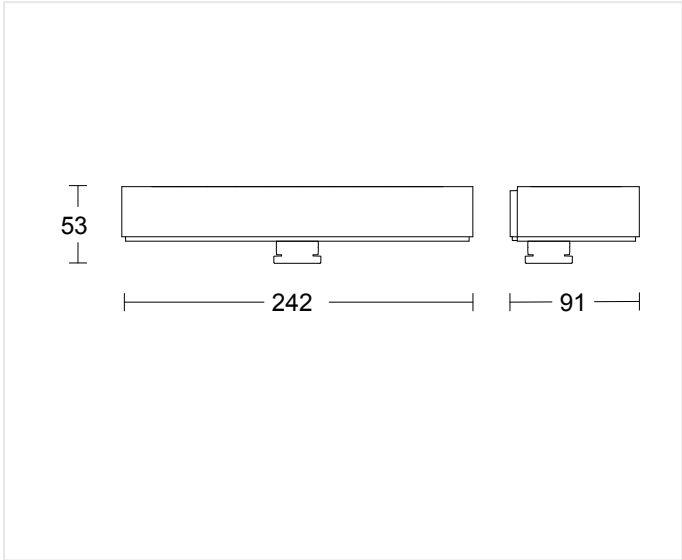
XSolar SOL-O S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052652
E-Nr. 941200159

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



91 x 242 x 53 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

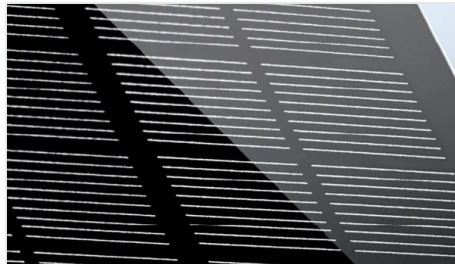
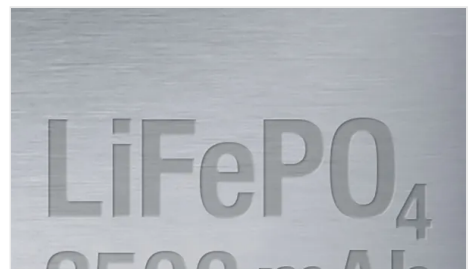
XSolar SOL-O S argento

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841052652

E-Nr. 941200159

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Pregiato pannello solare monocristallino****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Mini-sensore a raggi infrarossi con rilevamento a 360°****Incluso accumulatore al litio-ferro**

XSolar SOL-O S argento

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841052652**
E-Nr. **941200159**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	052652
EAN	4007841052652
N. E	941200159
Typ	XSolar SOL-O S argento

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss