

DualTech COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

● steinel

103 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079574

E-Num. 535930510

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur 2		infrarouge passif		Lumière principale réglable		Non	
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)		Fonctions		Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF		
DIMENSIONS		Portée tangentielle 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)		Réglages via		Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote		
Dimensions L x l x H	103 x 120 x 120 mm	Portée présence 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)		Avec télécommande		Non		
ÉLECTRICITÉ		Technologie US	40 kHz		Réglage crépusculaire Teach		Oui		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2,8 m		BOÎTIER ET MATÉRIAU				
Puissance	2000 W	CONNECTIVITÉ							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui						
Hauteur de montage max.	3,50 m	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave						
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	Mise en réseau via	Câble						
Angle de détection	360 °	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs						
Angle d'ouverture	180 °	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE							
Protection anti- contournement	Oui	Démarrage progressif	Non						
Occultation par segments	Non	Éclairage permanent	commutable						
Évolutivité électronique	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non						
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES							
Portée radiale	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui						
Portée tangentielle	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx						
Zones de commutation	520 zones de commutation	Réglage du temps	30 s – 30 Min.						
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Fonction lumière de base	Non						
Portée présence	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)								

DualTech COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

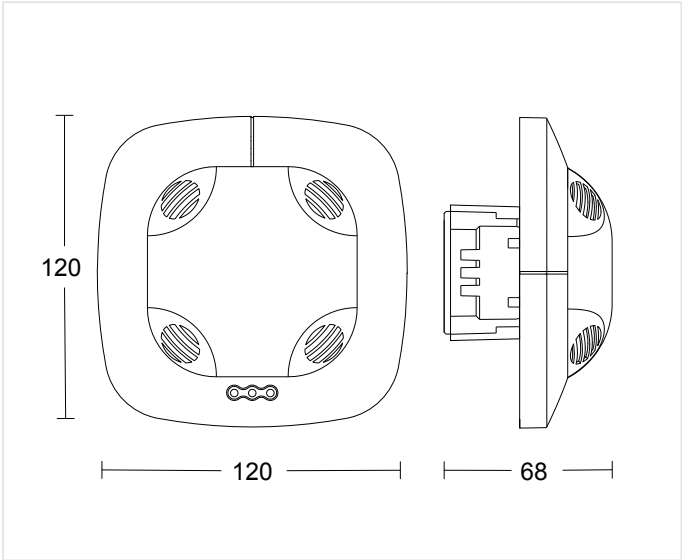

103 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DualTech COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

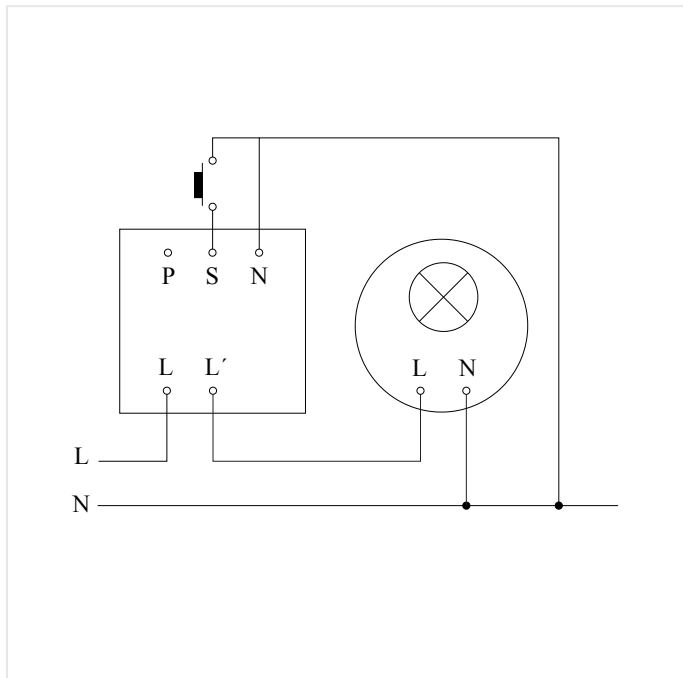


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

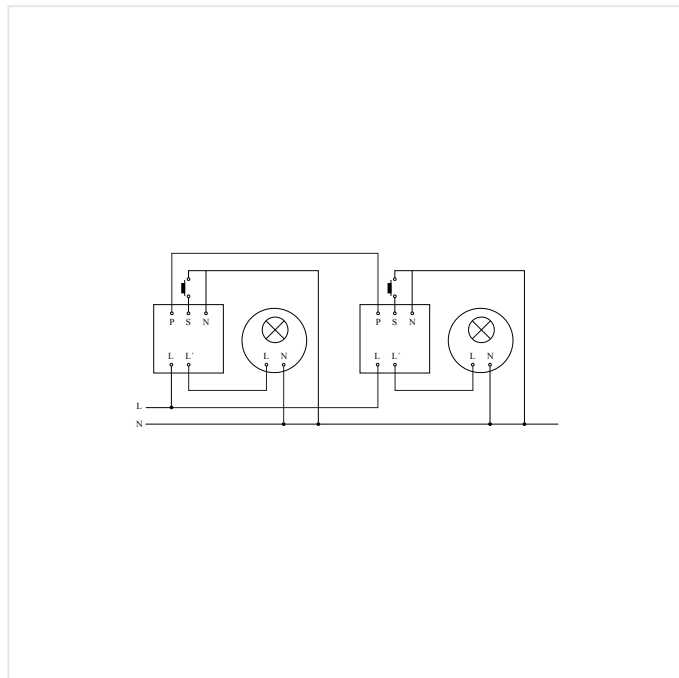


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

DualTech COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

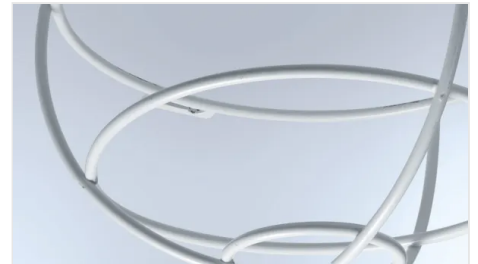

Corbeille de protection en option

DualTech COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079574
E-Nr. 535930510

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079574

EAN

4007841079574

N° E

535930510

Typ

DualTech COM1 - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss