

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

- Détecteur de présence haute fréquence avec détection carrée à 360°
- Idéal pour les longs couloirs et les halls d'entrée
- Portée réglable numériquement dans deux directions
- Réglage de la mise en réseau via Bluetooth
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Adressage DALI de jusqu'à 64 participants dans 4 groupes max.
- Modes de fonctionnement : entièrement automatique et semi-automatique, fonctionnement avec capteur de luminosité, mode économie nocturne
- Commande temporisée avec profils d'éclairage en fonction de l'heure et du jour

 **steinel**

67 x 103 x 103 mm



LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		25 x 3 m (75 m²)		Réglages via		Bluetooth Mesh			
Modèle		Détecteur de présence		Hauteur de montage		2 – 4 m		Avec télécommande		Non	
DIMENSIONS				Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Dimensions L x l x H		67 x 103 x 103 mm						Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 90 %	
ÉLECTRICITÉ								Fonction lumière de base pourcentage de		10 %	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Mise en réseau		Oui					
Détail tension d'alimentation		64 participants au max.		Mise en réseau via		Bluetooth Mesh					
				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Sortie de commande DALI		Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques		Démarrage progressif		Oui		Indice de protection		IP20	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Éclairage permanent		commutable		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Régulation de l'éclairage constant		Oui		Lieu de montage		plafond	
Technologie de capteur		Hyper fréquence						Lieu d'application		Intérieur	
Puissance d'émission		< 1 mW						Type de montage		Montage encastré	
Technologie HF		5,8 GHz						Matériau		Matière plastique	
Avec détecteur de mouvement		Oui						Application pièce		Intérieur couloir / allée	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines						Couleur		blanc	
Angle de détection		360 °						Couleur RAL		9003	
Angle d'ouverture		160 °						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Protection anti-contournement		Oui						Garantie fabricant		5 ans	
Occultation par segments		Non						Support mural d'angle inclus		Non	
Évolutivité électronique		Oui						CERTIFICATS ET EPREL			
Évolutivité mécanique		Non						Certificats		DALI-2	
Portée radiale		25 x 3 m (75 m²)									

		Fonctions		Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Multizone Fonction de porte pliante	
--	--	-----------	--	--	--

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

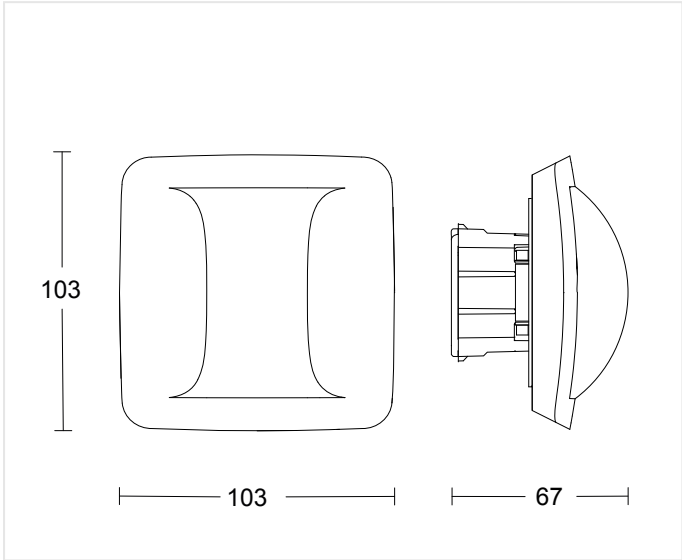

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

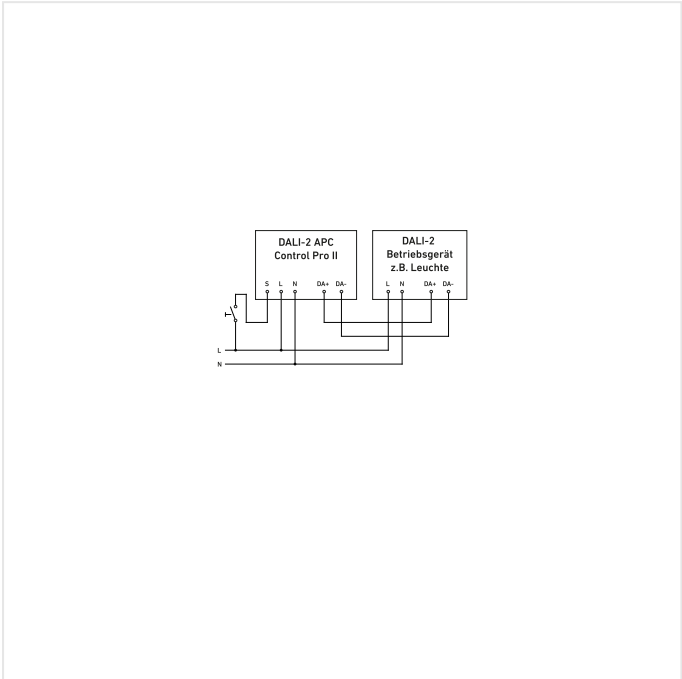


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

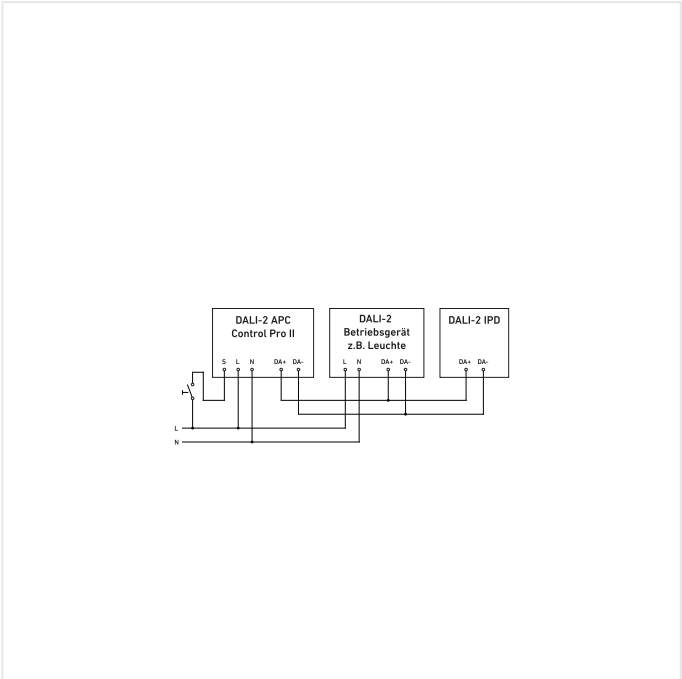


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Points forts



Plastique résistant aux UV

LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086305

E-Nr. 535903118

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086305
EAN	4007841086305
N° E	535903118
Typ	LuxMaster Hallway DALI-2 APC - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss