
IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

steinel

43 x 75 mm

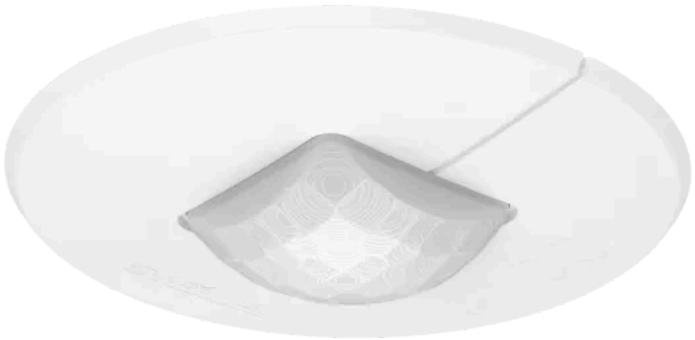

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	43 x 75 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	1000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
Leuchtstofflampen EVG	500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,5 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
Schaltzonen	168 Schaltzonen
Montagehöhe	2,5 – 4,0 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Hotelzimmer, Innenbereich, Pflegezimmer, WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841053789**
E-Nr. **535933800**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

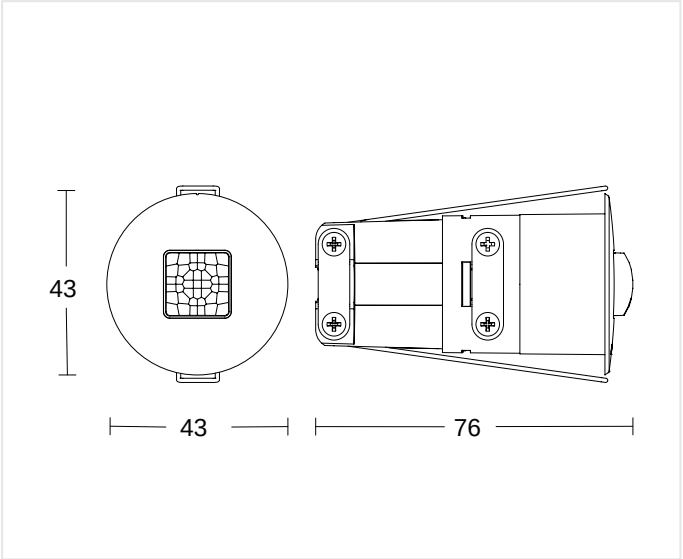

43 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

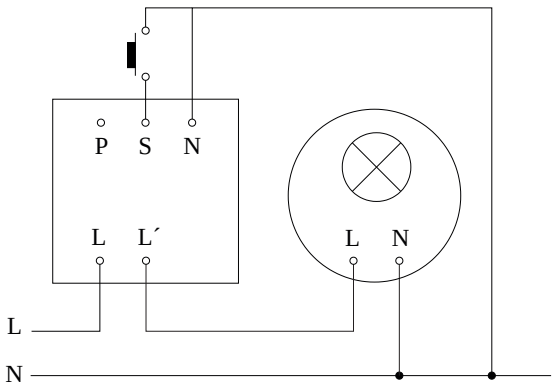

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

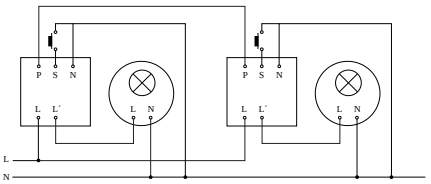


Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Highlights

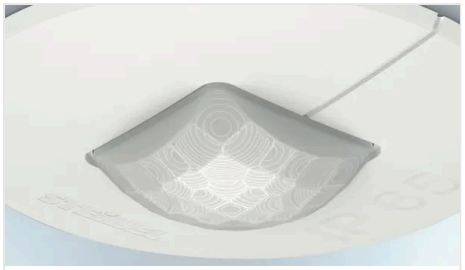

Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar

IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841053789
E-Nr. 535933800

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	053789
EAN	4007841053789
E-Nummer	535933800
Typ	**IR Quattro MICRO 6m COM1 - weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss