# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

steinel

55 x 80 x 80 mm



# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

# Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **230V, 1 canal** |
| Modèle | **Détecteur de présence** |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **55 x 80 x 80 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **1000 W** |
| Sortie de commutation 1 ohmique | **1000 W** |
| Lampes fluorescentes ballast électronique | **400 W** |
| Lampes fluorescentes non compensées | **500 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en série | **500 VA** |
| Lampes fluorescentes compensées en parallèle | **500 VA** |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | **500 VA** |
| Lampes LED < 2 W | **16 W** |
| Lampes LED > 2 W < 8 W | **64 W** |
| Lampes LED > 8 W | **64 W** |
| Charge capacitive en µF | **176 µF** |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | **8 pcs.** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **4,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **71 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Détail de la portée | **Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale** |
| Portée radiale | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Portée tangentielle | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Zones de commutation | **408 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **2,5 – 4,0 m** |
| Portée présence | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/Esclave, Maître/Maître** |
| Mise en réseau via | **Câble** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Non** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **10 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **60 s – 30 min** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Lumière principale réglable | **Non** |
| Fonctions | **Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Manuel ON / ON-OFF** |
| Réglages via | **Télécommande, Smart Remote** |
| Avec télécommande | **Oui** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **0...+40 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Plastique** |
| Application pièce | **Intérieur, WC / salle d'eau, bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9010** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |


# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

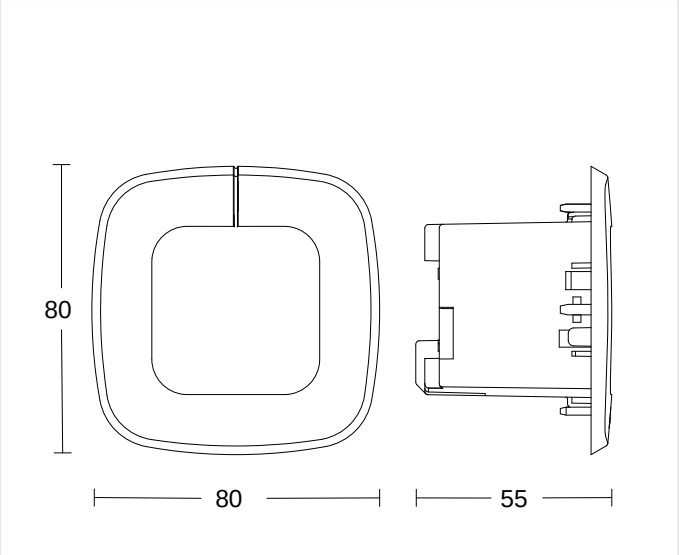


55 x 80 x 80 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2,5 – 4,0 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

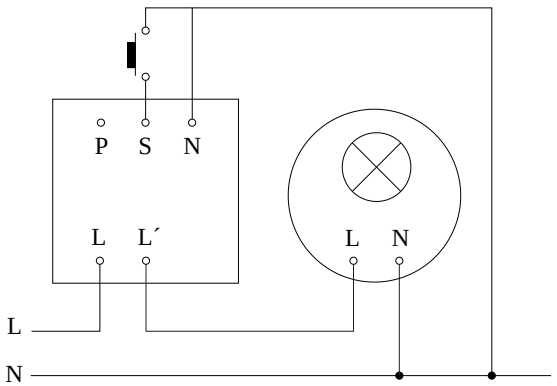



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

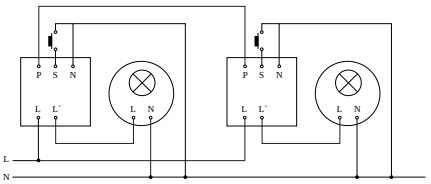




Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

## Points forts

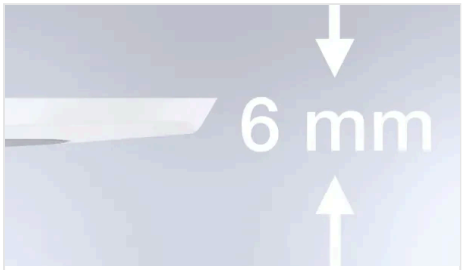


Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

# IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 032951 |
| EAN | 4007841032951 |
| N° E | 535930800 |
| Typ | **IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss