# IS 2180-2 inox

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841603915
E-Nr. 535996670

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

steinel

55 x 78 x 120 mm



# IS 2180-2 inox

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841603915**
E-Nr. **535996670**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatori di movimento** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **55 x 78 x 120 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **1000 W** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **1000 W** |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico | **350 W** |
| Lampade fluorescenti non compensate | **500 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in serie | **900 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo | **500 VA** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **1000 VA** |
| Lampade LED < 2 W | **100 W** |
| Lampade LED > 2 W < 8 W | **175 W** |
| Lampade LED > 8 W | **350 W** |
| Carico capacitivo in µF | **132 µF** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Angolo di rilevamento | **180 °** |
| Angolo di apertura | **90 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)** |
| Livelli di rilevamento | **10** |
| Zone di commutazione | **504 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **1,8 – 4,0 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,0 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Master** |
| Collegamento in rete tramite | **Cavo** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 15 min** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Impostazioni tramite | **Potenziometri** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **No** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Temperatura ambiente | **-20…+50 °C** |
| Luogo di montaggio | **Parete, angolo** |
| Luogo di applicazione | **Esterno, Interni** |
| Tipo di montaggio | **A superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Cortili e passi carrai, Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi** |
| Colore | **argento** |
| Colore RAL | **9006** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# IS 2180-2 inox

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841603915**
E-Nr. **535996670**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

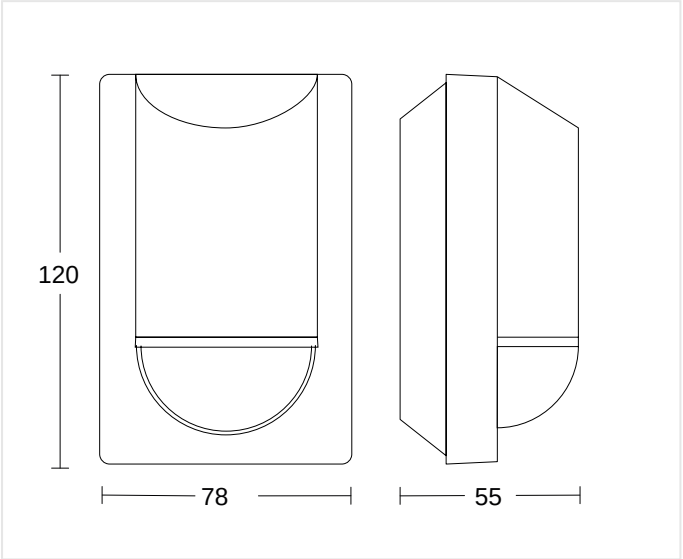


55 x 78 x 120 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,8 – 4,0 m | 2,0 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IS 2180-2 inox

**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841603915**
E-Nr. **535996670**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

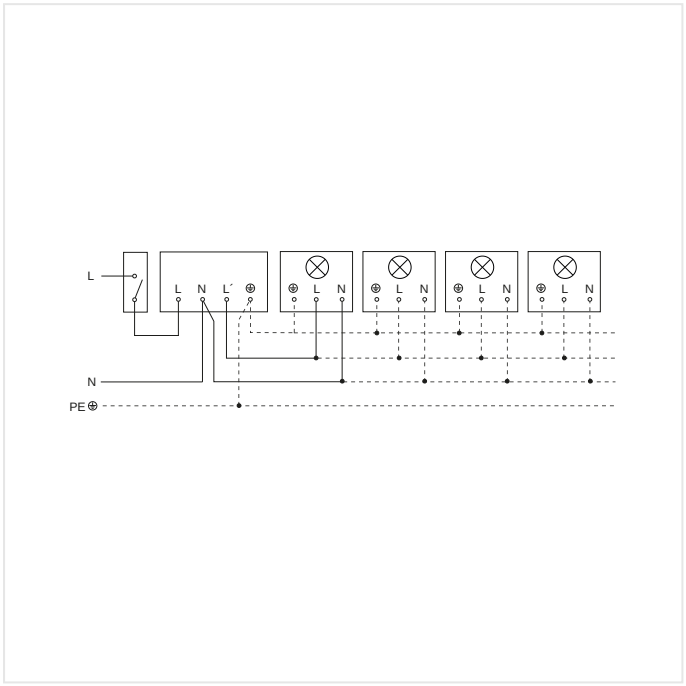


Lampada senza filo neutro

**SCHEMA 2**

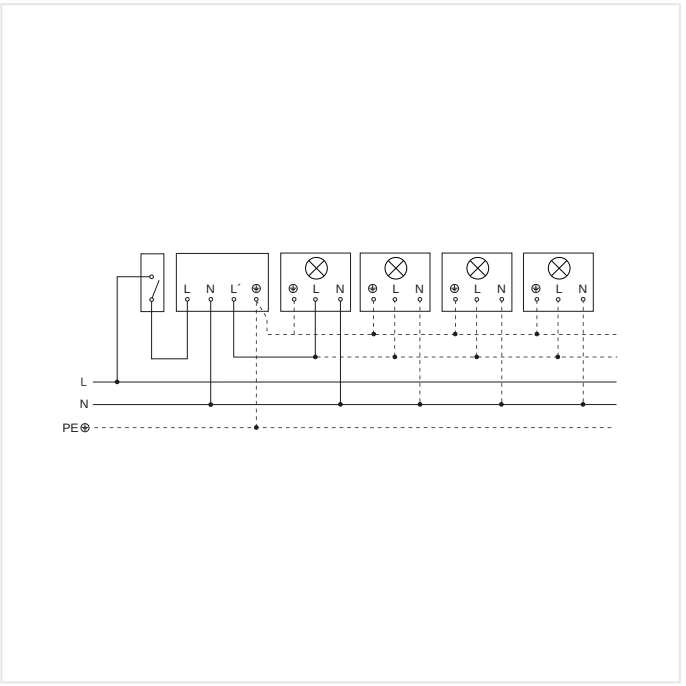


Lampada con presenza di filo neutro

# IS 2180-2 inox

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841603915
E-Nr. 535996670

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841085148 | **Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841603915 |
| EAN | 4007841603915 |
| N. E | 535996670 |
| Typ | **IS 2180-2 inox** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss