# XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841069537
E-Nr. 941502139

- UV-beständiges Material
- Panel verschiebbar, oben oder unten
- Vernetzbar über Kabel
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- Inklusive Fernbedienung RC12
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Optionaler Aufputzadapter

steinel

202 x 259 x 250 mm



# XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841069537
E-Nr. 941502139

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | 202 x 259 x 250 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 50,1 W |
| LED-Lampen < 2 W | 16 W |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W | 64 W |
| LED-Lampen > 8 W | 64 W |
| Kapazitive Belastung in µF | 88 µF |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 6,00 m |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite radial | r = 3 m (19 m²) |
| Reichweite tangential | r = 10 m (209 m²) |
| Montagehöhe | 1,8 – 6,0 m |
| Optimale Montagehöhe | 2,0 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Slave-Betrieb einstellbar | Nein |
| Vernetzung via | Kabel |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | 6116 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80 - 89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 36000 h |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 min |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Funktionen | DIM-Funktion, Lichtsensor, Bewegungssensor, Orientierungslicht |
| Einstellungen via | Fernbedienung, Potis, Smart Remote |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10 % |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20...+40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckclips |
| Montageort | Decke, Wand |
| Anwendung Ort | Aussenbereich |
| Montageart | Aufputzmontage |
| Anwendung Raum | Aussenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus |
| Farbe | Anthrazit |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL-Kategorie | Lichtquelle |


# XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

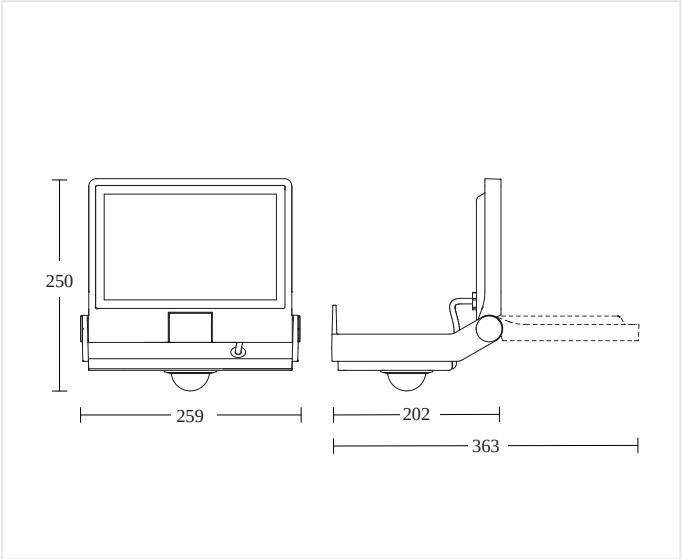


202 x 259 x 250 mm

### MONTAGEHÖHE

| 1,8 – 6,0 m | 2,0 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841069537**
E-Nr. **941502139**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

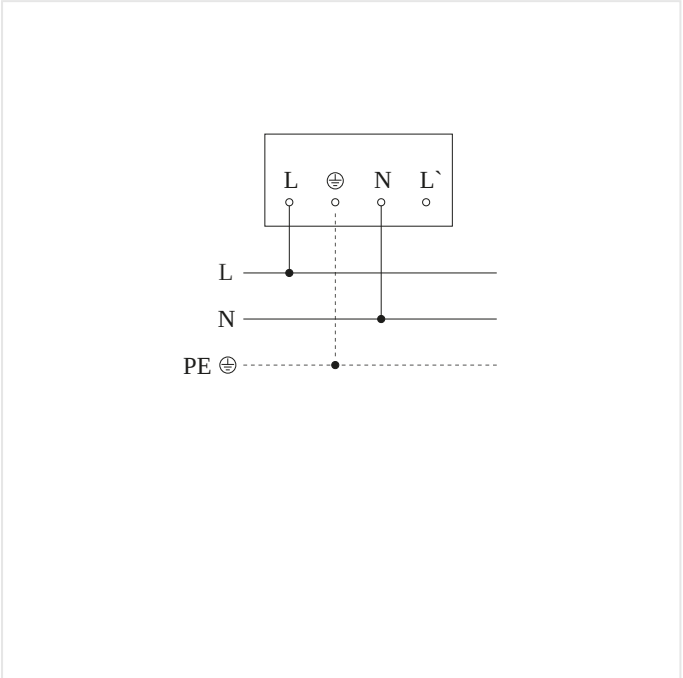


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

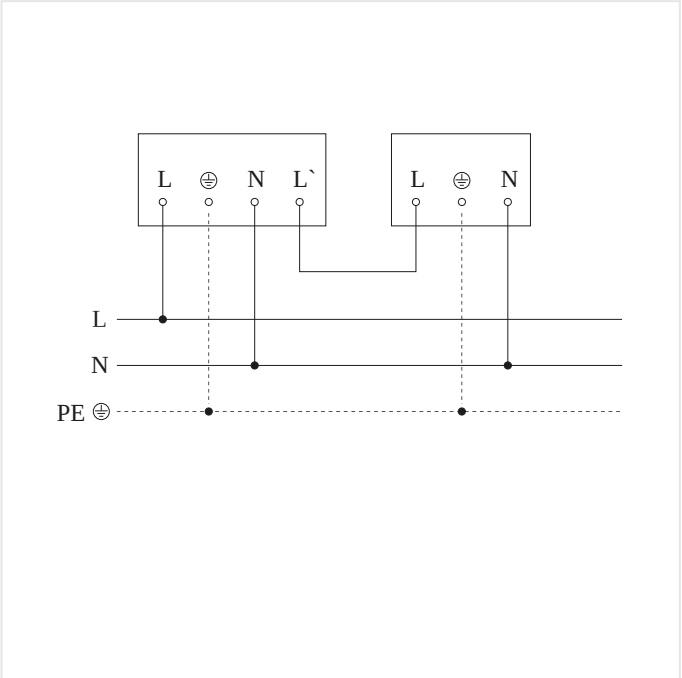


Schaltplan Master-Slave Vernetzung

# XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841080983 | **Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit** | Zubehör |
|  | 4007841079000 | **RC 12** | Zubehör |

### BESTELLANGABEN

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841069537 |
| EAN | 4007841069537 |
| E-Nummer | 941502139 |
| Typ | **XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss