FRS 20 LED


SENSORINNENLEUCHTE

EAN 4007841747619
E-Nr. 924324219

- Inklusive STEINEL LED-System
- Schlagfestes Material IK 07
- UV-beständiger Kunststoff

steinel

195 x 300 x 53 mm

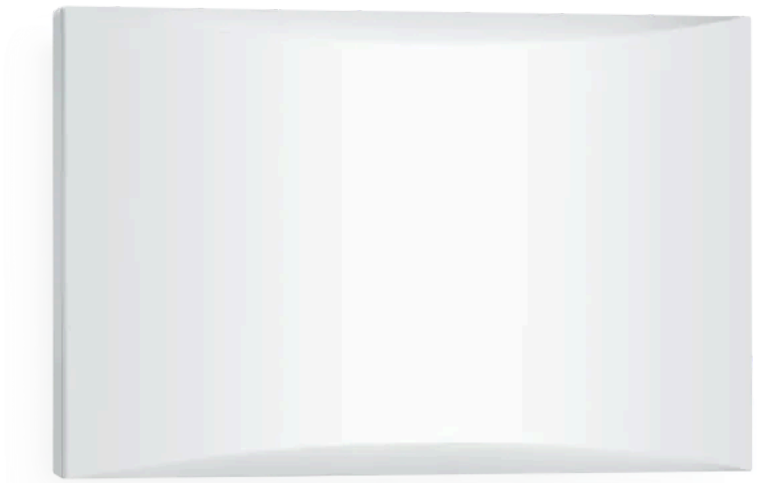

FRS 20 LED

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841747619**
E-Nr. **924324219**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**195 x 300 x 53 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**12,5 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**200 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**

Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Lichtstrom	**700 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 h**

Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-10...+40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

FRS 20 LED

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841747619**
E-Nr. **924324219**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841747619
EAN	4007841747619
E-Nummer	924324219
Typ	**FRS 20 LED**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss