# XLED PRO Wide S weiss

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841010072
E-Nr. 924700260

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel
- Fernbedienung RC9 optional
- Fernbedienung Smart Remote optional

steinel

126 x 265 x 188 mm



# XLED PRO Wide S weiss

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **126 x 265 x 188 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **24,8 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **6,00 m** |
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **240 °** |
| Öffnungswinkel | **180 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **r = 3 m (19 m²)** |
| Reichweite tangential | **r = 12 m (302 m²)** |
| Montagehöhe | **1,8 – 6,0 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2,0 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Sensor/Slave** |
| Vernetzung Anzahl | **max. 10 Strahler** |
| Vernetzung via | **Kabel** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | **2400 lm** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Farbabweichung LED | **SDCM3** |
| Farbwiedergabeindex | **80 - 89** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, STEINEL LED-System** |
| Leuchtmittel | **LED nicht austauschbar** |
| Sockel | **Ohne** |
| LED-Kühlsystem | **Passive Thermo Control** |
| Softlichtstart | **Nein** |
| Dauerlicht | **schaltbar, 4 h** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | **50000 h** |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | **L70B10** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 15 min** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Grundlichtfunktion Zeit | **10 Min., 30 Min., Ganze Nacht** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |
| Einstellungen via | **Fernbedienung, Potis, Smart Remote** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |
| Grundlichtfunktion in Prozent | **3 %** |
| Grundlichtfunktion Prozent von | **3 %** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Umgebungstemperatur | **-20...+40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Kunststoff transparent** |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | **Aufkleber** |
| Montageort | **Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich** |
| Montageart | **Aufputzmontage** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich, Hof & Einfahrt** |
| Farbe | **Weiss** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | **VDE** |

# XLED PRO Wide S weiss

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

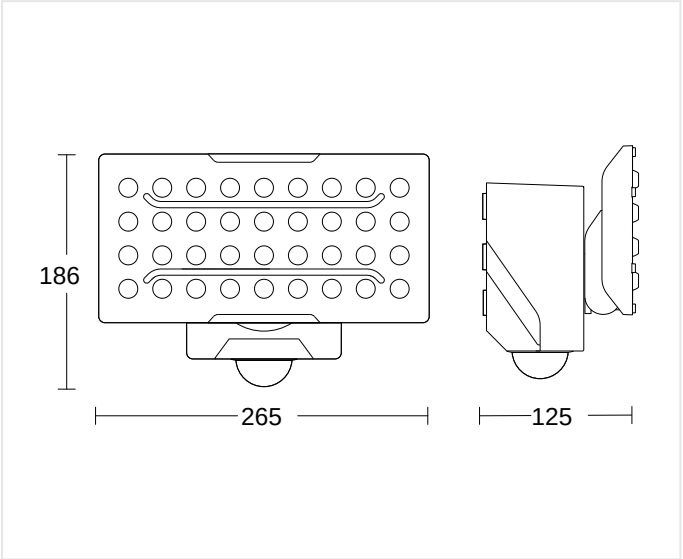


126 x 265 x 188 mm

### MONTAGEHÖHE

| 1,8 – 6,0 m | 2,0 m | 6,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# XLED PRO Wide S weiss

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

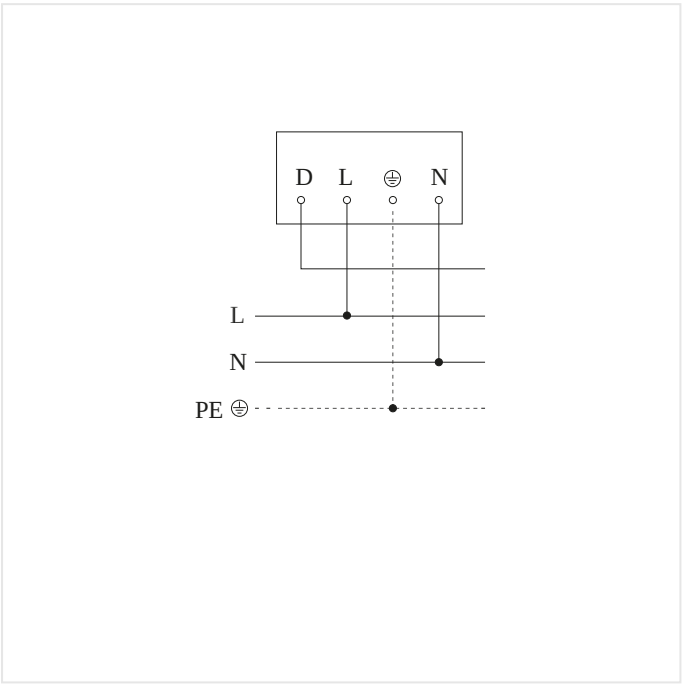


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

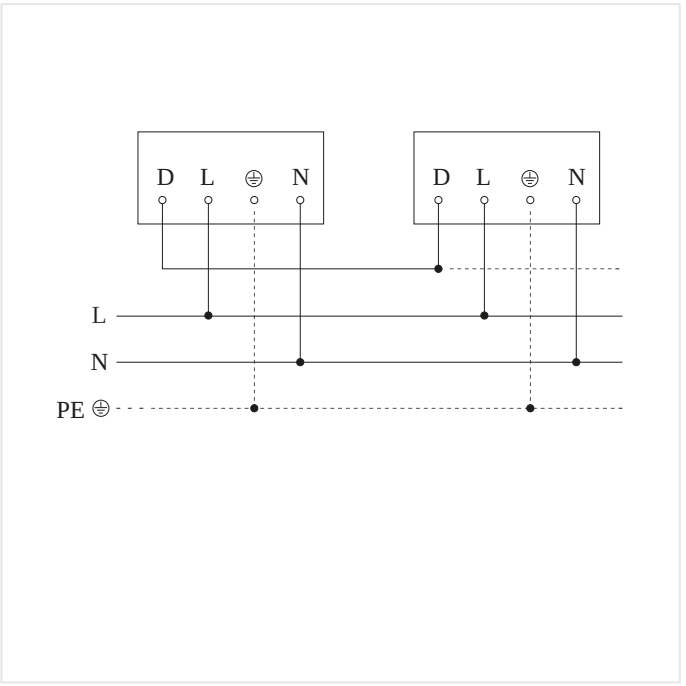


Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

# XLED PRO Wide S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Zubehör |
|  | 4007841007638 | **Fernbedienung RC9** | Zubehör |

### BESTELLANGABEN

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841010072 |
| EAN | 4007841010072 |
| E-Nummer | 924700260 |
| Typ | **XLED PRO Wide S weiss** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss