True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841056339
E-Nr. 535930011

steinel

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**32 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**7,2 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 15 m (177 m²)**
Montagehöhe	**2,0 – 12,0 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave, Master/Master**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT Open Mesh**
Vernetzung via	**KNX**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 1092 min**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS-Software, App, Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**0...+40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Hochregallager, Hotelzimmer, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Lager, Pflegezimmer, Produktionsbereich, Rezeption / Lobby, Speisesaal / Kantine, Sporthalle, Teeküche, Umkleide, WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

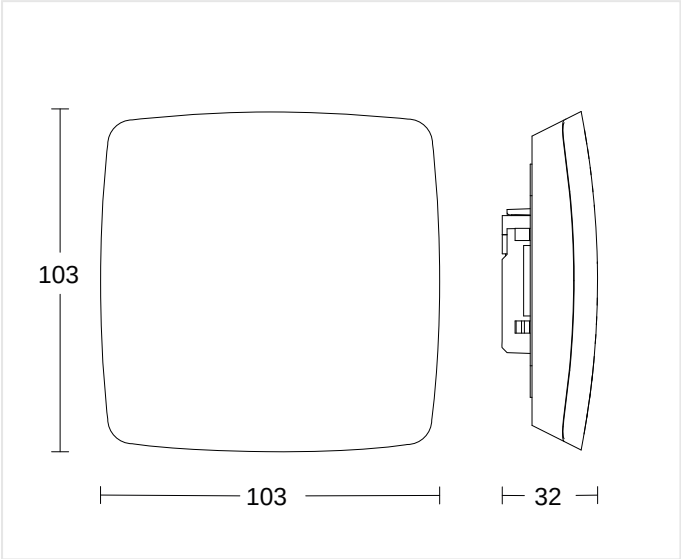

32 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 12,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX

True Presence KNX - Unterputz weiss


PRÄSENZMELDER

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

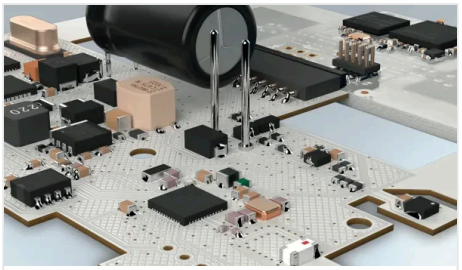


Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841056339**
E-Nr. **535930011**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841063887	**Aufputz Adapter True Presence KNX weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	056339
EAN	4007841056339
E-Nummer	535930011
Typ	**True Presence KNX - Unterputz weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss