HF 3360 COM1 - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033675
E-Nr. 535940660

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

steinel

64 x 94 x 94 mm



HF 3360 COM1 - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033675
E-Nr. 535940660

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	64 x 94 x 94 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,0 – 4,0 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Master
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 min
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Luogo di montaggio	Parete, angolo, soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Da incasso
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni, WC / docce, locale multiuso / di servizio, parcheggi coperti / garage sotterranei, vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


HF 3360 COM1 - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841033675**
E-Nr. **535940660**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

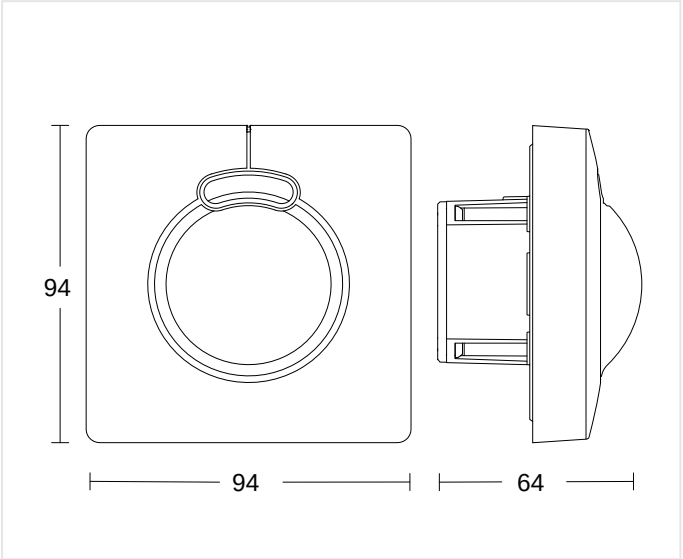

64 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 3360 COM1 - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033675
E-Nr. 535940660


Schemi elettrici

SCHEMA 1

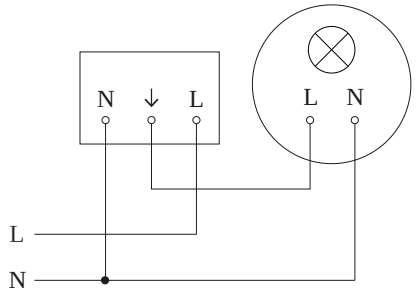

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

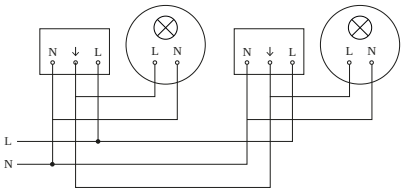

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

HF 3360 COM1 - quadrato, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033675
E-Nr. 535940660

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Accessori
	4007841056681	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig**	Accessori
	4007841056704	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841033675
EAN	4007841033675
N. E	535940660
Typ	**HF 3360 COM1 - quadrato, inc.**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss