# RS PRO Connect R20 Q SL bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841057176
E-Nr. 941301479

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Installation facile grâce aux dominos modernes

steinel

55 x 300 x 300 mm



# RS PRO Connect R20 Q SL bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841057176**
E-Nr. **941301479**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **bl. chaud** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **55 x 300 x 300 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **16 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80 - 89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Flux lumineux | **1900 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L80B50** |
| Durée de vie LED (25 °C) | **60000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Non** |
| Détail fonction lumière de base | **Rétroéclairage LED** |
| Fonctions | **Backlight** |
| Réglages via | **Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth** |
| Avec télécommande | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK07** |
| Indice de protection | **IP40** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20...+40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **PC opale** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |


# RS PRO Connect R20 Q SL bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841057176**
E-Nr. **941301479**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

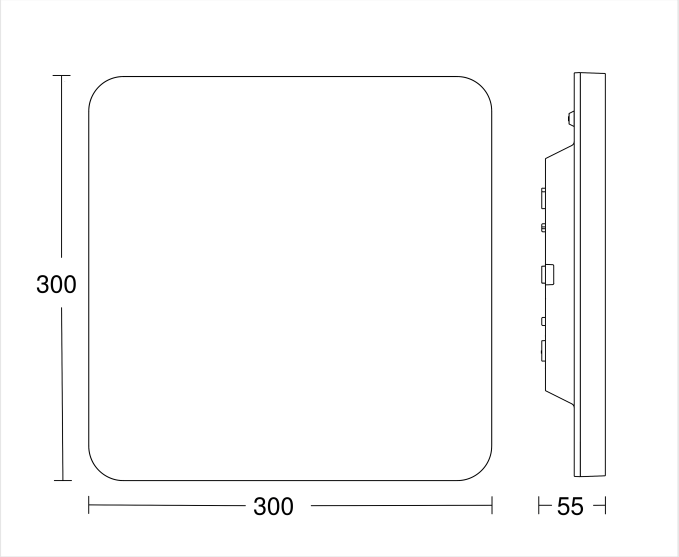


55 x 300 x 300 mm

# RS PRO Connect R20 Q SL bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841057176**
E-Nr. **941301479**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

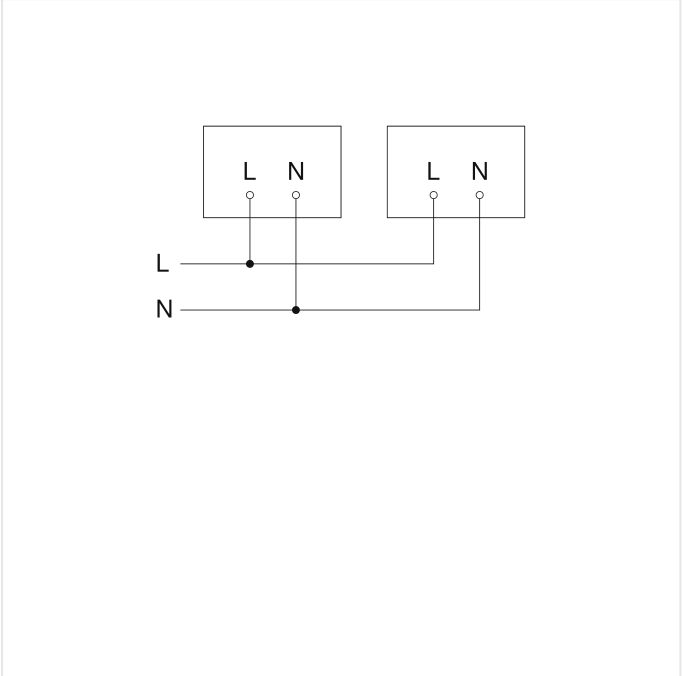



Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

**SCHÉMA 2**

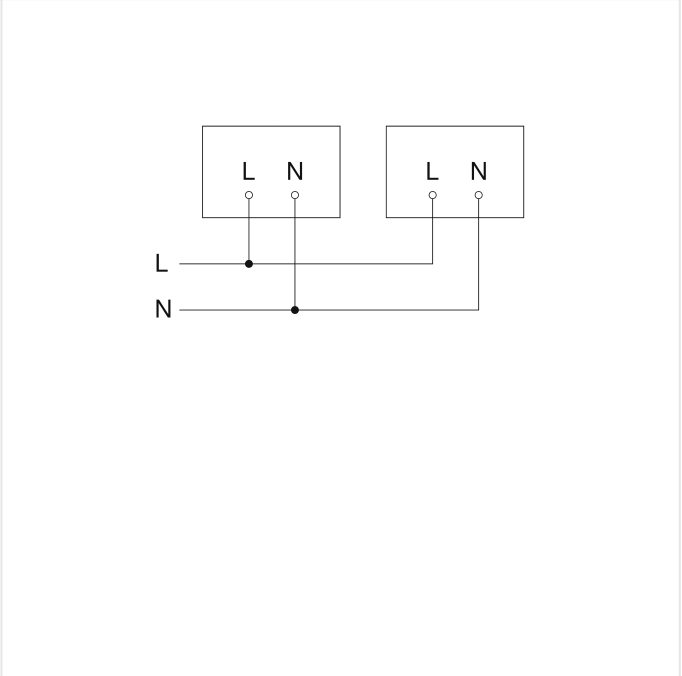



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# RS PRO Connect R20 Q SL bl. chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEURE SANS DÉTECTEUR**

EAN **4007841057176**
E-Nr. **941301479**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841057183 | **RS PRO Connect R20 Q warmweiss** | Luminaire intérieur à détection |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841057176 |
| EAN | 4007841057176 |
| N° E | 941301479 |
| Typ | **RS PRO Connect R20 Q SL bl. chaud** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss